

เอส โมลดิ้ง

บริษัท เอส โมลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
102 หมู่ 8 ต.ท่าเสา อ.กรงหมั่น
จ.สมุทรสาคร 74110

Yes Moulding (Thailand) Co., Ltd.
102 Moo 8 T. Thasao A. Krathumban
Samutsakorn 74110


มีจำหน่ายที่ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำทั่วประเทศ



IS TRULY YOUR STYLE

- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| . ไม้บัว | . Moulding |
| . ไม้แต่งผนัง | . Wall Decoration Material |
| . ประตู | . Doors |
| . วงกบประตู | . Door Frames |
| . บานชิงค์ | . Counter Door |
| . ชุดตู้แขวน | . Hanging Cabinet |
| . ไม้พื้น คลิ๊กล็อก | . Click Lock Vinyl SPC Flooring |
| . ชั้นอเนกประสงค์ | . Multi - Task Shelves |
| . อุปกรณ์เสริม | . Accessories |

yes moulding
products catalogue

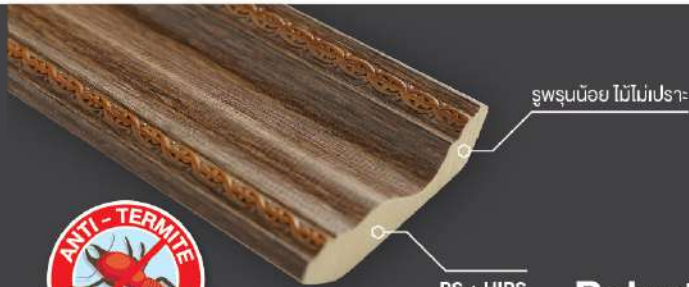

รูปทรงน้อย ไม่ไม้ประ-



PS + HIPS
ความเหนียวแน่นสูง

High Impact Polystyrene (HIPS)

โออีแพ็ค โพลีสไตรีน วัสดุพิเศษ
ทำให้สินค้ามีความหนาแน่นตลอดชิ้นงาน
และมีความยืดหยุ่นสูง ทำให้เวลาการติดตั้ง
เลื่อย เจาะ ตอก หรือยิงตะปู สินค้าจะไม่แตกร้าว

หมดปัญหาเรื่องปลวก


ด้วยคุณสมบัติวัสดุ PS ของ เยส โมลดิ้ง จึงมั่นใจหายห่วงเรื่องแมลงกัดกิน



3 m. Long Up

ยาวมากกว่า 3 เมตร

โดยสินค้าความยาวมาตรฐาน 3 m.
เราเพื่อความยาวให้ " มากกว่า " เพื่อตัดปลายต่อชน



หนามากกว่า

ไม้บัว yes moulding ให้คุณมากกว่าใคร โดยเพิ่มวัตถุดิบ
" ให้นานกว่า " เหนียวกว่า แข็งแรงกว่าใครๆ



ทนน้ำ ไม่ทำให้เกิดเชื้อรา

ผลิตภัณฑ์ เยส โมลดิ้ง ถูกผลิต สามารถอยู่ในน้ำได้
และไม่ทำให้เกิดเชื้อรา



" เสนำใช้กาวพลังตะปู Yes Moulding เท่านั้น "

made in thailand



ติดตั้งง่าย ด้วยกาวพลังตะปู

- ด้วยนวัตกรรมส่วนผสม **โออีแพ็ค โพลีสไตรีน (HIPS)** สุดยอดเยี่ยม เพิ่มความหนาแน่นในเนื้อ โพลีสไตรีน อีกขั้นที่มากกว่าใครในเกรดพรีเมียม เราทดสอบแล้วถึงความคุ้มค่าที่คุณจะได้รับ ในคุณภาพของสินค้า จึงทำให้ เยส โมลดิ้ง โพลีสไตรีน หมดปัญหาสารพัดกังวล ทนน้ำ ทนปลวก ทนทาน ทนความเสียดาย ติดได้รวดเร็ว และอยู่ได้กับทุกสถานการณ์
- With innovative components, **High Impact Polystyrene (HIPS)** the topmost material, increase texture's density. Polystyrene is more premium than others. As tested, it is worthwhile due to its high quality you would experience. The quality of Yes Moulding Polystyrene keeps you away from any annoyance. Our products are durable to water, termites, etc. They are also easy to install and clean.



Yes Moulding (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท เยส โมลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไม้บัว ไม้ขอบหน้าต่าง ไม้เชิงผนัง ไม้แต่งผนัง ประตู วงกบประตู ขึ้นฉนวนประสังกะ และบานชิงช้าตู้แขวนชุดครัว เยส โมลดิ้ง โพลีสไตรีน Polystyrene(PS) พลาสติกโพลีสไตรีน เพื่อทดแทนไม้จริง ช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย มีส่วนร่วมในการช่วยลดโลกร้อนที่ เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งยังมีความสวยงาม ทนทานต่อทุกสภาพภูมิอากาศอายุการใช้งานยาวนาน ติดตั้งง่าย ติดตั้งภายใน สดวกและประหยัดค่าการใช้น้ำจริง จากธรรมชาติ จึงเป็นทางเลือกการตอบใจในทุกด้าน เรื่องไม้บัว ไม้เชิงผนัง ไม้แต่งผนัง ประตู วงกบประตู ขึ้นฉนวนประสังกะ และบานชิงช้าตู้แขวนชุดครัว Polystyrene(PS) พลาสติกโพลีสไตรีน และเป็น " ที่สุดแห่งสมัยใหม่ " ในปัจจุบัน

"ไม้บัว ไม้ขอบหน้าต่าง ไม้เชิงผนัง ไม้แต่งผนัง ประตู วงกบประตู ขึ้นฉนวนประสังกะ และบานชิงช้าตู้แขวนชุดครัว Polystyrene(PS) พลาสติกโพลีสไตรีน" Yes Moulding เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อทดแทนการใช้ไม้จริงจากธรรมชาติ ช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย มีส่วนร่วมในการช่วยลดโลกร้อนที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งยังมีความสวยงาม ทนทานต่อทุกสภาพภูมิอากาศอายุการใช้งานยาวนาน ติดตั้งง่าย ติดตั้งภายใน สดวกและประหยัดค่าการใช้น้ำจริง จากธรรมชาติ จึงเป็นทางเลือกการตอบใจในทุกด้าน เรื่องไม้บัว ไม้เชิงผนัง ไม้แต่งผนัง ประตู วงกบประตู ขึ้นฉนวนประสังกะ และบานชิงช้าตู้แขวนชุดครัว Polystyrene(PS) พลาสติกโพลีสไตรีน และเป็น " ที่สุดแห่งสมัยใหม่ " ในปัจจุบัน



ไม้บัว ไม้แต่งผนัง เยส โมลดิ้ง ผลิตมาจาก โพลีสไตรีน ที่ออกแบบไว้ให้เป็นอุปกรณ์ในการตกแต่งบ้าน ที่ตั้งเดิมทำจากไม้ เป็นลักษณะยาวตามความยาวผนัง โดยทำหน้าที่ยึดรอยต่อระหว่างผนังกับฝ้าหรือผนังกับพื้นให้เป็นดวงจับ หรือกำหนดขอบเขตของแต่ละส่วน ใช้เป็นรอยต่อเชื่อมความไม่เรียบร้อยของผนังกับพื้น ช่วยป้องกันการเกิดรอยเปื้อนบนผนัง ทนทานความเสียดาย และช่วยตกแต่งผนังที่เรียบโล่งให้สวยงามมีลูกเล่นมากขึ้น

BB003

ความยาว 3 เมตร
15 เส้น : กล่อง



BB004

ความยาว 3 เมตร
24 เส้น : กล่อง



BB006

ความยาว 3 เมตร
9 เส้น : กล่อง



BB007

ความยาว 3 เมตร
20 เส้น : กล่อง



สีไม้จริงจะมีความแตกต่างเล็กน้อยจากสีที่ปรากฏในภาพเนื่องจากกระบวนการผลิต

BB014

ความยาว 3 เมตร
24 เส้น : กล่อง




BG002

ความยาว 3 เมตร
48 เส้น : กล่อง




BG004

ความยาว 3 เมตร
32 เส้น : กล่อง



BG005

ความยาว 3 เมตร
11 เส้น : กล่อง



Color of actual product may vary from this printing material due to limitation of printing process.

BG008

ความยาว 3 เมตร
71 เส้น : กล่อง




BG011

ความยาว 3 เมตร
96 เส้น : กล่อง



BG013

ความยาว 3 เมตร
82 เส้น : กล่อง



BL001

ความยาว 3 เมตร
30 เส้น : กล่อง



สีไม้จริงจะมีความแตกต่างจากสีที่มองเห็นในภาพเนื่องจากสีที่พิมพ์บนกระดาษมีความแตกต่าง

BL002

ความยาว 3 เมตร
22 เส้น : กล่อง



BL003

ความยาว 3 เมตร
13 เส้น : กล่อง



BL004

ความยาว 3 เมตร
17 เส้น : กล่อง



BL006

ความยาว 3 เมตร
40 เส้น : กล่อง



Color of actual product may variance from this printing material due to limitation of printing process.


BC001

ความยาว 3 เมตร
96 เส้น : กล่อง



BC002

ความยาว 3 เมตร
84 เส้น : กล่อง



BC003

ความยาว 3 เมตร
55 เส้น : กล่อง



BC005

ความยาว 3 เมตร
27 เส้น : กล่อง



สีไม้จริงเป็นสีตามธรรมชาติของไม้จริง สีที่ปรากฏในภาพเป็นสีที่พิมพ์บนกระดาษ

BA001

ความยาว 3 เมตร
32 เส้น : กล่อง



BA002

ความยาว 3 เมตร
55 เส้น : กล่อง



BA003

ความยาว 3 เมตร
18 เส้น : กล่อง



BA004

ความยาว 3 เมตร
30 เส้น : กล่อง



Color of actual product may vary from this printing material due to limitation of printing process.

BB004

ความยาว 3 เมตร
24 เส้น : กล่อง



BG008

ความยาว 3 เมตร
71 เส้น : กล่อง



BL001

ความยาว 3 เมตร
30 เส้น : กล่อง



BL007

ความยาว 3 เมตร
32 เส้น : กล่อง




BC004

ความยาว 3 เมตร
70 เส้น : กล่อง



GLOSSY
แบบเงา

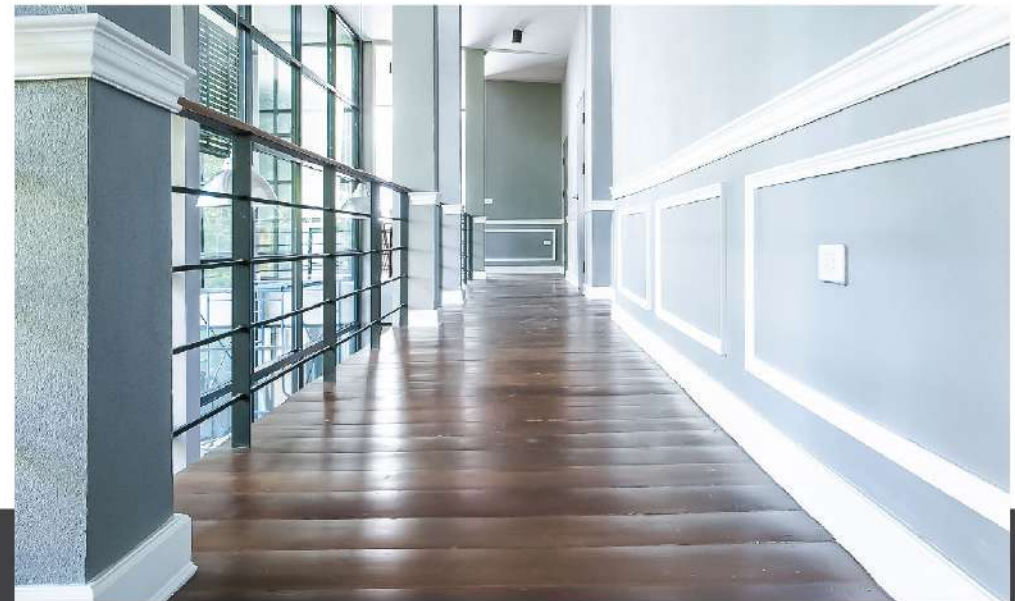


- บัวตกแต่งประตูกว้าง BA003 - 06
- ฝาผนังตกแต่งรอบผนังด้วยบัวตกแต่งประตูกว้าง BA001 - 06
- บัวล่าง BL003 - 06
- บัวล่าง BL003 - 06
- บัวตกแต่ง BG004 - 04
- บัวตกแต่ง BA013 - 06
- บัวล่าง BL002 - 04
- บัวบน BB006 - 03
- บัวบน BB004 - 03
- บัวล่าง BG002 - 03



BB001

ความยาว 3 เมตร
21 เส้น : กล่อง



BG001

ความยาว 3 เมตร
26 เส้น : ก่อ

**BG003**

ความยาว 3 เมตร
68 เส้น : ก่อสร้าง

**BG004**

ความยาว 3 เมตร
32 เส้น : กล่อง



BG008

ความยาว 3 เมตร
71 เส้น : กล้อง



BL005

ความยาว 3 เมตร
24 เส้น : กล้อง



BC011

ความยาว 3 เมตร
96 เส้น : กล้อง



BC012

ความยาว 3 เมตร
84 เส้น : กล้อง



PB001

ความยาว 3 เมตร
24 เส้น : กล่อง



PL001

ความยาว 3 เมตร
17 เส้น : กล่อง



PL002

ความยาว 3 เมตร
15 เส้น : กล่อง



PL003

ความยาว 3 เมตร
18 เส้น : กล่อง



PL004

ความยาว 3 เมตร
31 เส้น : กล่อง



PL005

ความยาว 3 เมตร
16 เส้น : กล่อง



PL006

ความยาว 3 เมตร
32 เส้น : กล่อง



BL002

ความยาว 3 เมตร
22 เส้น : กล่อง




BG004

ความยาว 3 เมตร
32 เส้น : กล่อง



BC001

ความยาว 3 เมตร
96 เส้น : กล่อง




BC003

ความยาว 3 เมตร
55 เส้น : กล่อง



BC005

ความยาว 3 เมตร
27 เส้น : กล่อง



สีจริงอาจแตกต่างจากที่เห็นในภาพเล็กน้อย เนื่องจากข้อจำกัดของกระบวนการผลิต

BA002

ความยาว 3 เมตร
55 เส้น : กล่อง



- บัวบน PB001 - 06
- ครอบบัว BF2002 - 18
- ไม้ตะนึ่ง BF1002 - 18
- บัวอเนกประสงค์ ตกแต่งกรอบเตียง BA001 - 06

• บัวบน PL001 - 06

• บัวบน PB001 - 06


• ครอบบัว BF2002 - 18



Color of actual product may variance from the printing material due to limitation of printing process

รหัส/ชื่อ

BF1001 30 เส้น : กล่อง



BF1501 20 เส้น : กล่อง



BF2001 15 เส้น : กล่อง



BF2501 10 เส้น : กล่อง



BF3001 10 เส้น : กล่อง



ขนาดความยาว 2.40 เมตร ทุกแผ่น



08 สีอี๊คดำ Black Oak



09 สีไม้สักเก่า Old Teak



10 สีไม้สักแดง Red Teak




11 สีวอลนัท Walnut



12 สีงาช้าง Ivory

รหัส/ชื่อ

BF1002 30 เส้น : กล่อง



BF1502 20 เส้น : กล่อง



BF2002 15 เส้น : กล่อง



BF2502 10 เส้น : กล่อง



BF3002 10 เส้น : กล่อง



ขนาดความยาว 2.40 เมตร ทุกแผ่น



13 สีขาวมุก White Pearl



14 สีไม้สักลายดำ Black Stripe Teak



15 สีคาเนก้า Kanekra



16 สีแบล็ค โคโคนัท Black Coconut



17 สีบีช Beach



18 สีเมเปิ้ล Maple



19 สีเบจ Beige



20 สีไม้สักทอง Golden Teak

- ตู้วน BF001 - 10
- ไม้แต่งผนังลายอี๊คดำ BF Bark Style



- ตู้วน BF001 - 10
- ตู้กลาง BG001 - 10
- ไม้แต่งผนังลายอี๊คดำ BF2501 - 08
- กระจกบาน BF2001 - 08
- ตู้ลิ้นชัก BL005 - 10
- ประตูบาน BF003 - 10
- ประตูบาน BG003 - 11
- ไม้แต่งผนังลายอี๊คดำ BF2501 - 08
- ประตูบาน BF003 - 10
- ประตูบาน BG003 - 11



- ตู้วน BF001 - 13
- ประตูบาน BF001 - 01
- ประตูบาน BL005 - 13
- ไม้แต่งผนัง BF1002 - 13
- BF1002 - 18

DA Antique Style

รหัส/ชื่อ	ขนาด กว้าง x สูง
DA7018	70 x 180 cm.
DA7020	70 x 200 cm.
DA8020	80 x 200 cm.
DA9020	90 x 200 cm.



11 ส้มอมไข่ Walnut
G11 ส้มอมไข่ทอง Walnut - Gold
12 สีงาช้าง Ivory
G12 สีงาช้างทอง Ivory - Gold

DB Modern Style

รหัส/ชื่อ	ขนาด กว้าง x สูง
DB7018	70 x 180 cm.
DB7020	70 x 200 cm.
DB8020	80 x 200 cm.
DB9020	90 x 200 cm.



16 ส้มดำ ไคโคโคนัท Black Coconut
17 สีบีช Beach
18 ส้มไม้ Maple
19 สีเบจ Beige
20 ส้มไม้ทอง Golden Teak



11 ส้มอมไข่ Walnut
G11 ส้มอมไข่ทอง Walnut - Gold
12 สีงาช้าง Ivory
G12 สีงาช้างทอง Ivory - Gold

DC Doors (Louver) ประตูช่องลม

รหัส/ชื่อ	ขนาด กว้าง x สูง
DC7018	70 x 180 cm.
DC7020	70 x 200 cm.
DC8020	80 x 200 cm.
DC9020	90 x 200 cm.




16 ส้มดำ ไคโคโคนัท Black Coconut
17 สีบีช Beach
18 ส้มไม้ Maple
19 สีเบจ Beige
20 ส้มไม้ทอง Golden Teak

ประตูเยส โมลตัง รุ่น DA, DB, DC, DE และ DF มีความหนา 4 cm.
มีน้ำหนัก 19 - 22 กก. ขึ้นอยู่กับสีและขนาด 4 ตัว

DE Novelty Style

รหัส/ชื่อ	ขนาด กว้าง x สูง
DE7018	70 x 180 cm.
DE7020	70 x 200 cm.
DE8020	80 x 200 cm.
DE9020	90 x 200 cm.

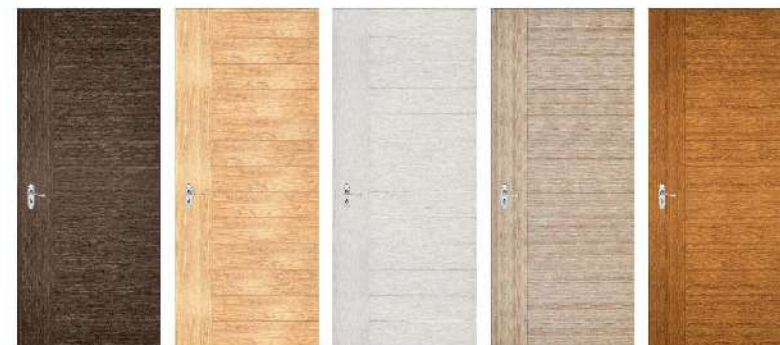

16 ส้มดำ ไคโคโคนัท Black Coconut
17 สีบีช Beach
18 ส้มไม้ Maple
19 สีเบจ Beige
20 ส้มไม้ทอง Golden Teak

DF Modern White Style

รหัส/ชื่อ	ขนาด กว้าง x สูง
DF7018	70 x 180 cm.
DF7020	70 x 200 cm.
DF8020	80 x 200 cm.
DF9020	90 x 200 cm.



08 สีขาว White



Color of actual product may variance from this printing material due to limitation of printing process.

JA
วงกบประตู
ติดตั้งระบบแห้ง
พร้อมลายไม้ ไม่ต้องทำสี


รหัส/ชื่อ	ขนาด กว้าง x สูง
JA7018	70 x 180 cm.
JA7020	70 x 200 cm.
JA8020	80 x 200 cm.
JA9020	90 x 200 cm.



วงกบประตู รุ่น JA ระบบการติดตั้งแบบแห้ง 1 ชุด มาพร้อมกัน บังใบลายไม้ และชิ้นวงกบลายไม้

JB
วงกบประตู
ติดตั้งระบบเปียก
หมดปัญหาวงกบ จากไม้แท้
ทนน้ำ กันปลวก ไม่โก่งงอตัว

รหัส/ชื่อ	ขนาด กว้าง x สูง
JB7018	70 x 180 cm.
JB7020	70 x 200 cm.
JB8020	80 x 200 cm.
JB9020	90 x 200 cm.


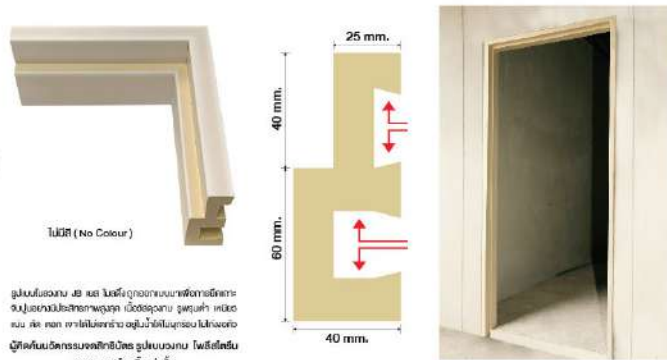


รูปแบบประตู JB วัสดุ โมลตังถูกออกแบบมาเพื่อการยึดเกาะ
กับปูนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อติดตั้งแล้ว ประตูจะแห้งสนิท
ทนน้ำ ทนปลวก ไม่โก่งงอตัว ไม่แตกหัก ไม่เปลี่ยนสี
ติดตั้งและถอดรื้อง่ายด้วยวิธีขันน็อตแบบหมุน ไม่ใช้สกรู
เฉพาะ วัสดุ โมลตัง เท่านั้น

วงกบประตู รุ่น JB ระบบการติดตั้งแบบเปียก 1 ชุด มาพร้อมกัน เหล็กฉาก และเหล็กยึด

JE
วงกบประตู
ติดตั้งระบบแห้ง
พร้อมลายไม้ ไม่ต้องทำสี
ปรับระดับความหนาผนังได้
10 - 14 cm.

รหัส/ชื่อ	ขนาด กว้าง x สูง
JE7018	70 x 180 cm.
JE7020	70 x 200 cm.
JE8020	80 x 200 cm.
JE9020	90 x 200 cm.

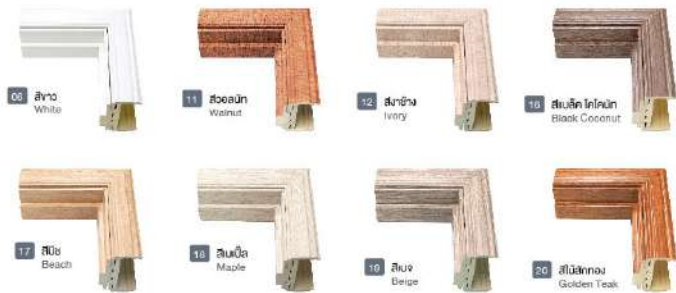

วงกบประตู รุ่น JE ระบบการติดตั้งแบบแห้ง
1 ชุด มาพร้อมกัน บังใบลายไม้ และชิ้นวงกบลายไม้

สีของชิ้นไม้จริงอาจแตกต่างจากสีที่พิมพ์บนเอกสารนี้ เนื่องจากข้อจำกัดของกระบวนการพิมพ์

CA4060 บานชิงค์เดี่ยว
SINGLE COUNTERDOOR

รหัส/ชื่อ ขนาด กว้าง x สูง x ลึก
CA4060 45.5 x 65.5 x 10 cm.



CA8060 บานชิงค์คู่
DOUBLE COUNTERDOOR

รหัส/ชื่อ ขนาด กว้าง x สูง x ลึก
CA8060 85.5 x 65.5 x 10 cm.



CA8050 บานชิงค์ใต้เตา
DOUBLE COUNTERDOOR
FOR THE STOVE

รหัส/ชื่อ ขนาด กว้าง x สูง x ลึก
CA8050 85.5 x 55.5 x 10 cm.



Color of actual product may vary from this printing material due to limitation of printing process.


CA5070

บานชิงค์ถังแก๊ส COUNTERDOOR FOR GAS TANK

รหัส/ชื่อ
CA5070 — ขนาด กว้าง x สูง x ลึก
55.5 x 76 x 10 cm.



07 สิบเจ็ด (เงา) Siamese Rosewood
16 สิบหก ไทโกนัท Black Coconut
17 สิบเจ็ด Beach
20 สิบเก้า ทอง Golden Teak

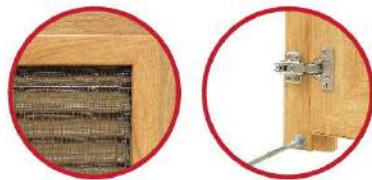

ภาพภายในช่อง
บานพับด้วย ทรอด A
พร้อมเหล็กยึดตั้งผนัง

CB4060

บานชิงค์เดี่ยว SINGLE COUNTERDOOR

รหัส/ชื่อ
CB4060 — ขนาด กว้าง x สูง x ลึก
45.5 x 65.5 x 10 cm.



07 สิบเจ็ด (เงา) Siamese Rosewood
16 สิบหก ไทโกนัท Black Coconut
17 สิบเจ็ด Beach
20 สิบเก้า ทอง Golden Teak



CB8060

บานชิงค์คู่ DOUBLE COUNTERDOOR

รหัส/ชื่อ
CB8060 — ขนาด กว้าง x สูง x ลึก
85.5 x 65.5 x 10 cm.



07 สิบเจ็ด (เงา) Siamese Rosewood
16 สิบหก ไทโกนัท Black Coconut
17 สิบเจ็ด Beach
20 สิบเก้า ทอง Golden Teak



สีจริงที่เห็นอาจแตกต่างจากสีที่เห็นบนหน้าจอ เนื่องจากข้อจำกัดของกระบวนการผลิต

CC4060

บานชิงค์เดี่ยว SINGLE COUNTERDOOR

รหัส/ชื่อ
CC4060 — ขนาด กว้าง x สูง x ลึก
45.5 x 65.5 x 10 cm.



06 สีขาว White
25 สีดำทึบ Dark Teal
31 สีฟอสเฟตทราย Fawn Brown
33 สีนิลทึบ Mystic Black



ภาพภายในช่อง
พร้อมถุง ABS เ็นแรงทนทาน
บานพับด้วย ทรอด A
แบบ Soft Close

CC8060

บานชิงค์คู่ DOUBLE COUNTERDOOR

รหัส/ชื่อ
CC8060 — ขนาด กว้าง x สูง x ลึก
85.5 x 65.5 x 10 cm.



06 สีขาว White
25 สีดำทึบ Dark Teal
31 สีฟอสเฟตทราย Fawn Brown
33 สีนิลทึบ Mystic Black

CC8050

บานชิงค์ใต้เตา DOUBLE COUNTERDOOR FOR THE STOVE

รหัส/ชื่อ
CC8050 — ขนาด กว้าง x สูง x ลึก
85.5 x 55.5 x 10 cm.



06 สีขาว White
25 สีดำทึบ Dark Teal
31 สีฟอสเฟตทราย Fawn Brown
33 สีนิลทึบ Mystic Black

CC5070

บานชิงค์ถังแก๊ส COUNTERDOOR FOR GAS TANK

รหัส/ชื่อ
CC5070 — ขนาด กว้าง x สูง x ลึก
50.5 x 76 x 10 cm.



06 สีขาว White
25 สีดำทึบ Dark Teal
31 สีฟอสเฟตทราย Fawn Brown
33 สีนิลทึบ Mystic Black



บานพับด้วย ทรอด A แบบ Soft Close
พร้อมเหล็กยึดตั้งผนัง

Color of actual product may vary from this printing material due to limitation of printing process.

TA4060

ตู้ลิ้นชัก 3 ชั้น
TRIPLE DRAWER CABINET

รหัส/ชื่อ
TA4060 — 45.7 x 65.5 x 54 cm.



07 สีน้พญ (เงา)
Siamese Rosewood



16 สีน้ลิ้น ไคโคโคนัท
Black Coconut



17 สีบีช
Beach



20 สีน้สีทอง
Golden Teak



TB4060

ตู้ลิ้นชัก 3 ชั้น นิวเทรล
NEUTRAL TRIPLE DRAWER CABINET

รหัส/ชื่อ
TB4060 — 45.7 x 65.5 x 54 cm.



06 สีขาว
White



29 สีชาลด์ เทล
Dark Teal



31 สีฟ้าน้ำตาล
Fabric Brown



33 สีน้ดำ มิสติก
Mystic Black



HA01

ตู้แขวนเดี่ยว
SINGLE HANGING CABINET

รหัส/ชื่อ
HA01 — 40.5 x 60 x 33 cm.



07 สีน้พญ (เงา)
Siamese Rosewood



16 สีน้ลิ้น ไคโคโคนัท
Black Coconut



17 สีบีช
Beach



20 สีน้สีทอง
Golden Teak



HA02

ตู้แขวนคู่
DOUBLE HANGING CABINET

รหัส/ชื่อ
HA02 — 80.5 x 60 x 33 cm.



07 สีน้พญ (เงา)
Siamese Rosewood



16 สีน้ลิ้น ไคโคโคนัท
Black Coconut



17 สีบีช
Beach



20 สีน้สีทอง
Golden Teak



HA03

ตู้แขวนเข้ามุมขวา
RIGHT CORNER HANGING CABINET

รหัส/ชื่อ
HA03 — 80.5 x 60 x 33 cm.



07 สีน้พญ (เงา)
Siamese Rosewood



16 สีน้ลิ้น ไคโคโคนัท
Black Coconut



17 สีบีช
Beach



20 สีน้สีทอง
Golden Teak



HA05

ตู้แขวนเสริม EXTRA HANGING CABINET

รหัส/ชื่อ
HA05 — ขนาด กว้าง x สูง x ลึก
80.5 x 42 x 33 cm.



07 สยามโรสวูด (เงา)
Siamese Rosewood



16 สยามลัด โคโคนัท
Black Coconut



17 สีบีช
Beach



20 สยามสีทอง
Golden Teak

HA05-17 ▶

HA09-17 ▶



HA08

กล่องเสริมแนวนอน 60 HORIZONTAL HANGING BOX 60

รหัส/ชื่อ
HA08 — ขนาด กว้าง x สูง x ลึก
60 x 33.9 x 33 cm.



07 สยามโรสวูด (เงา)
Siamese Rosewood



16 สยามลัด โคโคนัท
Black Coconut



17 สีบีช
Beach



20 สยามสีทอง
Golden Teak

HA08-07 ▶

HA08-07 ▶



HA06

กล่องเสริมไมโครเวฟ EXTRA MICROWAVE BOX

รหัส/ชื่อ
HA06 — ขนาด กว้าง x สูง x ลึก
60 x 50.3 x 42.2 cm.



07 สยามโรสวูด (เงา)
Siamese Rosewood



16 สยามลัด โคโคนัท
Black Coconut



17 สีบีช
Beach



20 สยามสีทอง
Golden Teak

HA06-16 ▶

HA06-16 ▶



HA09

กล่องเสริมแนวนอน 80 HORIZONTAL HANGING BOX 80

รหัส/ชื่อ
HA09 — ขนาด กว้าง x สูง x ลึก
80.5 x 33.9 x 33 cm.



07 สยามโรสวูด (เงา)
Siamese Rosewood



16 สยามลัด โคโคนัท
Black Coconut



17 สีบีช
Beach



20 สยามสีทอง
Golden Teak

HA05-20 ▶

HA09-20 ▶



HA07

กล่องเสริมแนวตั้ง VERTICAL HANGING BOX

รหัส/ชื่อ
HA07 — ขนาด กว้าง x สูง x ลึก
29.5 x 60 x 33 cm.



07 สยามโรสวูด (เงา)
Siamese Rosewood



16 สยามลัด โคโคนัท
Black Coconut



17 สีบีช
Beach



20 สยามสีทอง
Golden Teak



Color of actual product may variance from this printing material due to limitation of printing process.

HB01

ตู้แขวนเดี่ยว SINGLE HANGING CABINET

รหัส/ชื่อ
HB01 — ขนาด กว้าง x สูง x ลึก
40.5 x 60 x 33 cm.



HB02

ตู้แขวนคู่ DOUBLE HANGING CABINET

รหัส/ชื่อ
HB02 — ขนาด กว้าง x สูง x ลึก
80.5 x 60 x 33 cm.



HB03

ตู้แขวนเข้ามุมขวา RIGHT CORNER HANGING CABINET

รหัส/ชื่อ
HB03 — ขนาด กว้าง x สูง x ลึก
80.5 x 60 x 33 cm.



HB05

ตู้แขวนเสริม EXTRA HANGING CABINET

รหัส/ชื่อ
HB05 — ขนาด กว้าง x สูง x ลึก
80.5 x 42 x 33 cm.



HB05-35 ▶

HB09-35 ▶



HB06

กล่องเสริมไมโครเวฟ EXTRA MICROWAVE BOX

รหัส/ชื่อ
HB06 — ขนาด กว้าง x สูง x ลึก
60 x 50.3 x 42.2 cm.



HB06-06 ▶

HB06-06 ▶



HB07

กล่องเสริมแนวตั้ง VERTICAL HANGING BOX

รหัส/ชื่อ
HB07 — ขนาด กว้าง x สูง x ลึก
29.5 x 60 x 33 cm.



HB08

กล่องเสริมแนวนอน 60 HORIZONTAL HANGING BOX 60

รหัสชื่อ ขนาด กว้าง x สูง x ลึก
HB08 60 x 33.9 x 33 cm.



06 สีขาว
White



25 สีดาร์กทีล
Dark Teal

HB08-31 ▶



31 สีฟ้าน้ำตาล
Fabric Brown



35 สีดำลึกลับ
Mystic Black

HB08-31 ▶



HB09

กล่องเสริมแนวนอน 80 HORIZONTAL HANGING BOX 80

รหัสชื่อ ขนาด กว้าง x สูง x ลึก
HB09 80.5 x 33.9 x 33 cm.



06 สีขาว
White



25 สีดาร์กทีล
Dark Teal

HB09-25 ▶



31 สีฟ้าน้ำตาล
Fabric Brown



35 สีดำลึกลับ
Mystic Black

HB09-25 ▶



SPC

ไม้พื้นไวนิล SPC คลิ๊กล็อก นวัตกรรมพิเศษ นรอนิจด่วนขั้นสุด STONE PLASTIC COMPOSITE

รวดเร็ว

เนื่องจากระหว่างการผลิตด้วยวัสดุสังเคราะห์ (กาว ซีเมนต์ อีพ็อกซีเรซิน) สภาพพื้นดิน และการเปลี่ยนแปลงของอากาศ ร่นระยะเวลาติดตั้งได้มาตรฐานต่างๆ อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยได้ และความปลอดภัยจากการติดตั้งใหม่อาจเกิดขึ้น เราจึงสรรหา และพัฒนาวัสดุแบบคลิ๊กล็อก เพื่อการติดตั้งที่ง่ายต่อการติดตั้ง เพียงแค่ต่อกันให้หลังชิดตาม STEP ก็สามารถสวย และใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ ดังนั้นเนื่องด้วยเราจึงแนะนำให้ติดตั้งหลังจากได้ปรึกษาหรือจ้างผู้เชี่ยวชาญ

การจัดการพื้น

พื้นที่ที่ทำการติดตั้งควรแห้ง สะอาด และปรับแต่งพื้นผิวให้ระดับเสมอกันก่อน กรณีพื้นผิวที่ไม่เรียบ ควรมีความต่ำระดับ ไม่เกิน 3 มม. หากเกินกว่านี้จะทำให้พื้นผิวหลังติดตั้งเสร็จ เป็นคลื่นไม่สวยงาม

การดูแลรักษา และการทำความสะอาด

พื้นไวนิล คลิ๊กล็อก เป็นวัสดุพื้นที่ทำจากพลาสติกได้มาอย่างดี เพียงใช้น้ำอุ่นทำความสะอาด ก็สามารถเช็ดคราบสิ่งสกปรกต่างๆ ออกได้ หรือใช้น้ำยาทำความสะอาดประเภทสังกะสีก็ได้ตามต้องการ แต่ควรหลีกเลี่ยงสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงในการทำความสะอาดเพื่อยืดอายุการใช้งาน

PRODUCT STRUCTURE



SPC

ไม้พื้นไวนิล SPC คลิ๊ก ล็อค นวัตกรรมพิเศษ ทนรอยขีดข่วนขั้นสุด
STONE PLASTIC COMPOSITE

รหัสชื่อ / Colour (สี)



SPC001
Wheat
ฮวีท



SPC002
Mahogany
มะฮอกกานี



SPC003
Sahara
ซาฮารา



SPC004
Ebony
อีโบนี



SPC005
Driftwood
ดริฟทวู้ด



SPC006
Classic Grey
คลาสสิก เกรย์



SPC007
Vintage Grey
วินเทจ เกรย์



1 กล่อง / 3.29 ตร.ม.
มีจำนวน 15 แผ่น

ขนาด กว้าง x ยาว x หนา
180 x 1,220 x 4 mm.

SA

Bark Style

รหัสชื่อ	ขนาด กว้าง x สูง
SA2040	20 x 40 cm.
SA2060	20 x 60 cm.
SA2090	20 x 90 cm.
SA2012	20 x 120 cm.
SA3040	30 x 40 cm.
SA3060	30 x 60 cm.
SA3090	30 x 90 cm.
SA3012	30 x 120 cm.



08 สีโอ๊คดำ Black Oak



G08 สีโอ๊คดำทองแดง Black Oak - Gold



09 สีโอ๊คเก่า Old Teak



G09 สีโอ๊คเก่าทองแดง Old Teak - Gold



10 สีโอ๊คแดง Red Teak



G10 สีโอ๊คแดงทองแดง Red Teak - Gold



11 สีวอลนัท Walnut



G11 สีวอลนัททองแดง Walnut - Gold



12 สีงาช้าง Ivory



G12 สีงาช้างทองแดง Ivory - Gold



รับน้ำหนักเฉลี่ย 20 - 25 Kg. และขึ้นอยู่กับวิธีการติดตั้งและวัสดุเดิม

SB

Wood Grain Style

รหัสชื่อ	ขนาด กว้าง x สูง
SB2040	20 x 40 cm.
SB2060	20 x 60 cm.
SB2090	20 x 90 cm.
SB2012	20 x 120 cm.
SB3040	30 x 40 cm.
SB3060	30 x 60 cm.
SB3090	30 x 90 cm.
SB3012	30 x 120 cm.



16 สีเมล็ด ไข่เต่า Black Coconut



17 สีบีช Beach



18 สีเมเปิ้ล Maple



19 สีเบจ Beige



20 สีไม้สักทอง Golden Teak



รับน้ำหนักเฉลี่ย 20 - 25 Kg. และขึ้นอยู่กับวิธีการติดตั้งและวัสดุเดิม

ชั้นวางของอนกประสมค์ “ ไร่ชา ”

อีกหนึ่งนวัตกรรมชั้นวางของอนกประสมค์ ที่ซ่อนนัยยะอันลึกซึ้งไว้เบื้องหลัง ทำให้เหมือนสิ่งหนึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งบ้านสวยของคุณ ด้วยลวดลายไม้ที่เหมือนกับการตัดไม้จริงกับไม้จริงที่ห้องรับแขก ห้องนอน ห้องครัว ไม้เว้นเบ้าที่ห้องน้ำ ด้วยคุณสมบัติ ของไฟสโตนที่ทนทาน และทนทานอย่างถาวร



การติดตั้ง ไม้บัวไม้แต่งผนัง INSTALLATION

อุปกรณ์ในการติดตั้ง



1. เลื่อยตัดวงศา



2. ตุลาคม



3. กาวปลั่งตะปู
YES MOULDING



4. กาวร้อน
YES MOULDING



5. ส่อะคริสสิกแท้มบับ
YES MOULDING

วิธีการติดตั้ง

1. ตรวจสอบบริเวณที่จะติดตั้งไม้ว YES MOULDING ก่อนว่าพื้นปูนที่เกิดจากราวหรือไม่ ถ้าพื้นหาอาเสี้ยนหิน และทำการปรับแต่งให้เรียบร่อนก่อนการติดตั้ง
2. ใช้ดินเบร วัดพื้นที่หรือความยาวที่จะติดตั้ง แล้วตัดไม้ว YES MOULDING ตามความเหมาะสม
3. ในการต่อไม้ว YES MOULDING ควรใช้สื่อยึดองศา ติดต่อบนแบบ 45 องศา เพื่อในการต่อรับได้ลงรอย และในการขึ้นบานเสาหรือบนผนัง




3. จำลองบนภาพถ่ายด้านตรงของไม้ยาว




จำลองบุบบองภาพแนวตั้งของไม้บัว




A horizontal beam of length 10m is shown. A triangular load starts at 0 kN/m at the left end and increases linearly to 10 kN/m at the right end. A red upward-pointing triangle indicates a reaction at the left end.

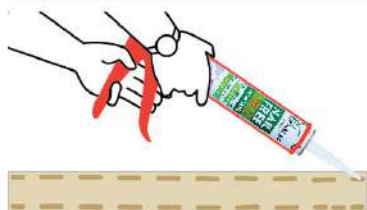



5. ทากาวพลังตะปู YES MOULDING ที่มีบัวโดยให้ทาเป็นเส้นประขนาบกัน



6. วางไม้ไปที่ตำแหน่งที่ต้องการ ใช้แรงกดลงไปกับนิ้วหนึ่งครั้ง แล้วดึงออกมาเล็กน้อย เพื่อให้ทากทำปฏิกิริยาพร้อมเข้กตัว กดลงไปอีกครั้งและจับไว้

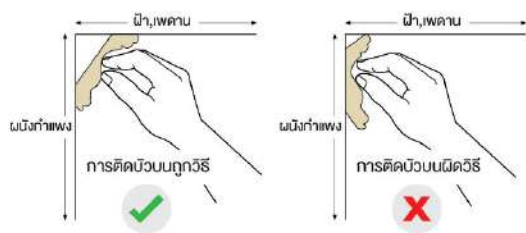

4. ในกรณีการติดตั้ง บิวบน บิวฝ้า ควรพ่นผิว 45 องศา ซึ่งจะมีน้ำรับกับผนังทำเพพ และ ฝ้าเพดานพอดี



7. ใช้การรื้อนหยอดเป็นระยะๆ เพื่อให้ ไม้บัว YES MOULDING ยึดติดผนังในขณะที่ ราวพลังตะปูทำการชักตัวอยู่

8. ใช้สก็อตลึกลึตามแนวสีของไม้บัว YES MOULDING แต่บไม้บัวเมื่อเกิดริ้วรอย หรือ พอบรอยด้อยก็ตัด

คำถามและข้อควรระวัง

- [illegible]



การติดตั้งวงกบประตูรุ่น JA INSTALLATION

ອຸປະກອນວິໄນປະຕິບັດ JA


1. คำนวณงบประมาณ และ ทวงถามประจักษ์ - ทวง
2. บังคับ และ บังคับ ชัย - ทวง
3. ชัยวงงบประมาณ ปิดลดหลายด้านนอก และด้านใน จำนวน 6 ชิ้น



นำวงกบประตูยึดติดด้วยกาวร้อนหรือตะปูลม ตรงกลางวงกบ และ ไขว้ายาวทั้ง 2 ข้าง ก่อนเข้าไปที่ช่องผนังปูนที่เคาะ



1. งานปูน JA ใช้โกลนที่มันเป็นผิวก่ออิฐฉาบปูน ผิวก่ออิฐฉาบปูนจะต้องมีเสาเข็ม และบันทึงโครงสร้างของเสาเข็มก่อฉาบปูนฉาบกันดิน เพราะถ้าผิวก่ออิฐฉาบปูนเบาขึ้นก็จะเบาไปอยู่ตอนๆ จะทำให้การเสียดลื่นไม่ดีถึงแม้จะมีการเทกรวดไว้
2. พื้นที่ที่จะยึดติดของปูน กรุเสร็จเรียบร้อยแล้วมีหน้าจะ 2.5 ซม. (รอบขนาดภายนอกของทาง 2 ซม.) เช่น
 - 2.1 งานปูน 70 x 180 ซม. ให้มีความกว้าง 75 ซม. สูง 183 ซม.
 - 2.2 งานปูน 70 x 200 ซม. ให้มีความกว้าง 75 ซม. สูง 203 ซม.
 - 2.3 งานปูน 80 x 200 ซม. ให้มีความกว้าง 85 ซม. สูง 203 ซม.
 - 2.4 งานปูน 90 x 200 ซม. ให้มีความกว้าง 95 ซม. สูง 203 ซม.
3. บังคับงานกรุให้ตรงตามเสาซึ่งถ้าไปวางที่ช่องเดิม ใช้ค้อนสว่านเจาะคอนกรีต ขนาด 8 มม. เจาะตามตำแหน่งที่ระบุไว้บนวงกบ ทำการฝังพุก พลาสติกเบอร์ 8 ใช้กรนทุบทุก ยึดด้วยสลักเกลียวเบอร์ 8 ขนาด 3 นิ้ว ตามตำแหน่งที่ระบุไว้
4. ติดวางปูนให้ตรงโดยยึดด้านหน้าวงกบ และ ใช้คัตเตอร์เส้นตามแนวตั้งของวงกบ ใช้กาบฟลั่งปูน 1/2 เยน โผล่ผิว อีกระหว่างปูนกับวงกบจะต้องปูกระดาษกันน้ำ
5. กำกับร่องว่างมาขอบบนปูนเป็นร่องจากวงกบไปไม่ถึงใต้โครงของบันไดขั้นสุดท้าย ให้ตรงตามเส้นที่ตีไว้ และใช้สลักเกลียวป้อนให้แน่นตามขอบ หรือใช้ตะกั่วเส้นเดียวเส้นเดียวกับประจําหน้าชั้นสุดท้ายนั้นก่อน
6. ติดผนัง และ ขอบงานปูนที่ด้านนอก และไปอยู่ ใต้ของงานบันไดทางลงถึงปูน 1/2 เยน โผล่ผิว เป็นขั้นตอนสุดท้าย




3 **จับวงกลมหลัง**
1 **วงกลม**
2 **ดึงใบ**
1 **จับวงกลมหน้า**

-

การติดตั้งวงกบประตูรุ่น JB INSTALLATION


อุปกรณ์วงกบประตูรุ่น JB

1. ภาววงกบประตู และ ภาววงกบประตูซ้าย - ขวา
2. สกรูเกลียวปล่อยปลายแหลม 8 ตัว
3. เหล็กฉากเข้ามวงกบประตู 2 ชิ้น
4. เหล็กสตัด พร้อมยึด 1 ชุด

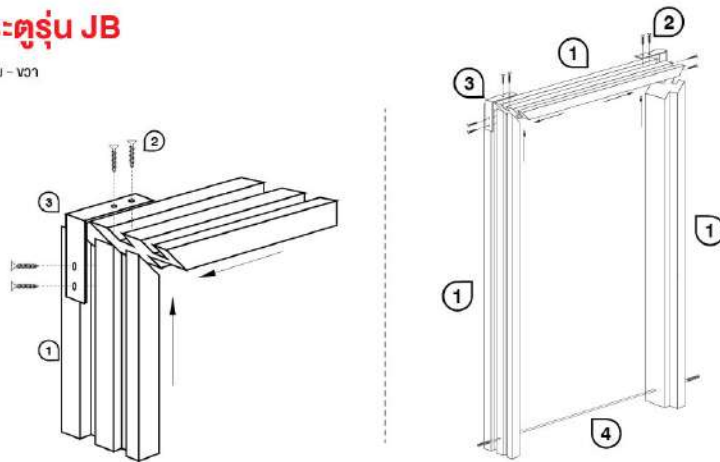

เหล็กสตัดสำหรับ วงกบประตู ยึด โมลคิง

สตัด ตั้งค้ำยันวงกบประตู ล็อกไม่ให้วงกบประตูโยนหรือบิดเบี้ยวไปมา

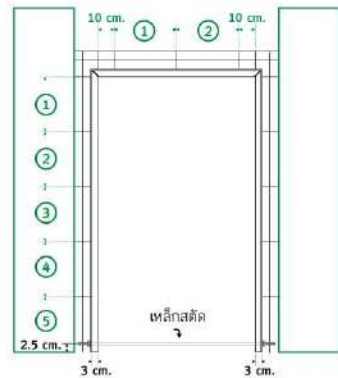

1. วงกบรุ่น JB ใช้ในกรณีกำหนดวงกบแบบเปิด ก่อนขึ้นผนังจะต้องมีเสาเอ็นและทับหลังโดยรอบเพื่อยึดตัววงกบประตูกับผนัง
2. ประกอบวงกบทั้ง 3 ด้าน พร้อมตั้งสตัดให้ได้หน้ากว้าง 70 cm. หรือ 80 cm. (ตามขนาดสินค้า) และล็อกสตัดให้แน่น
3. กำหนดระยะเพื่อตัดและประกอบวงกบ โดยวัดระยะปลายด้านวงกบ ด้านละ 10 cm. แบ่งระยะส่วนที่เหลือ 2 ช่วงเท่าๆกัน ส่วนวงกบข้างให้แบ่งระยะเป็น 5 ช่วงเท่าๆกัน
4. นำวงกบประตูที่ประกอบแล้วเข้าใส่ที่ช่องผนังจากนั้นนำสกรูเกลียวปล่อยปลายแหลม 8 ตัวที่เตรียมไว้ให้แน่น
5. ติดแบบพื้นปูนระหว่างผนังและวงกบประตู
6. ฝนปูนชั้นบนตามส่วนผนังที่ถูกต้อง และทาสีตามแบบพื้นที่เราจัดไว้


* ใช้สก็อตลิ่ง หรือ สก็อตลิ่งบ้านได้ทุกรุ่น ไม่ควรผสมสาร Solvent / Thinner ให้แทนด้วยน้ำมันสน



การติดตั้งวงกบประตูรุ่น JE INSTALLATION

อุปกรณ์วงกบประตูรุ่น JE

1. วงกบประตูชุดใน
2. วงกบประตูชุดนอก ลายไม้
3. ชีววงกบประตู ลายไม้ (จำนวน 6 ชิ้น)

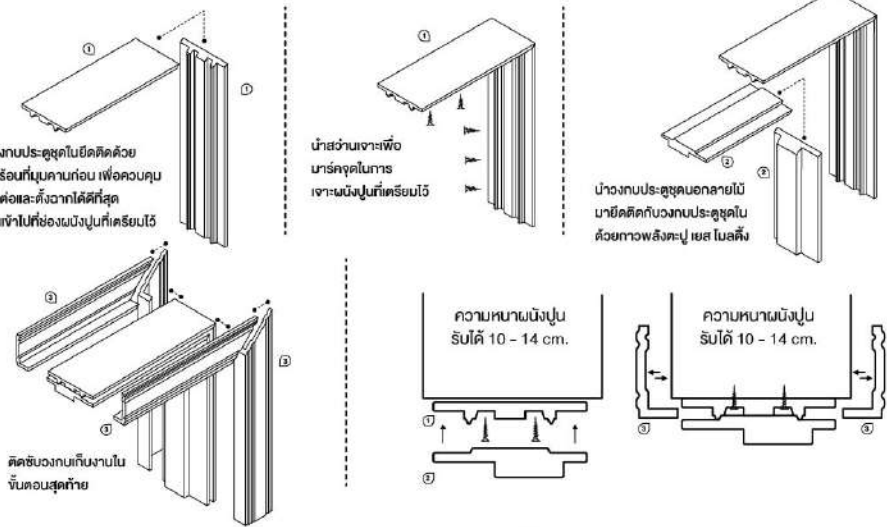

นำวงกบประตูชุดในยึดติดด้วยการรื้อถอนที่เดิมก่อน เพื่อควบคุมรอยต่อและตั้งฉากได้ดีที่สุด ก่อนนำไปใส่ช่องผนังที่เตรียมไว้


นำส่วนจากเพื่อมาร์คจุดในการเจาะผนังปูนที่เตรียมไว้

นำวงกบประตูชุดนอกลายไม้มายึดติดกับวงกบประตูชุดในด้วยกาวฟลิกตะปู ยึด โมลคิง

ความหนาผนังปูนรับได้ 10 - 14 cm.

ความหนาผนังปูนรับได้ 10 - 14 cm.

ติดตั้งวงกบกับผนังในขั้นตอนสุดท้าย

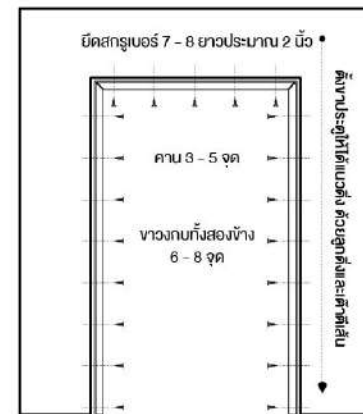

1. วงกบประตู JE ใช้ในกรณีที่ผนังหรืออิฐฉาบปูน ผนังก่ออิฐฉาบปูนจะต้องมีเสาเอ็นและทับหลังโดยรอบเพื่อยึดตัว วงกบประตูกับผนัง เพราะถ้าผนังก่ออิฐฉาบปูนมาชนกับวงกบประตูโดยตรง จะทำให้การเชื่อมต่อไม่แข็งแรงเกิดการแตกร้าวได้
2. พื้นที่ที่จะยึดติดวงกบประตู JE ควรเว้นช่องผนังปูนไว้ดังนี้
 - 2.1 วงกบ 70 x 180 cm. ให้เว้นความกว้าง 70 x 184 cm.
 - 2.2 วงกบ 70 x 200 cm. ให้เว้นความกว้าง 70 x 204 cm.
 - 2.3 วงกบ 80 x 200 cm. ให้เว้นความกว้าง 80 x 204 cm.
 - 2.4 วงกบ 90 x 200 cm. ให้เว้นความกว้าง 90 x 204 cm.
3. นำวงกบประตูชุดในมาประกอบบนตัวการรื้อถอน เพื่อควบคุมรอยต่อ และตั้งฉากวงกบได้ที่ดีที่สุด ลอดหัวฉีดพลาสดำก่อนนำไปใส่ช่องผนังปูนที่เตรียมไว้
4. นำวงกบประตูชุดในไปประกอบบนตัวการรื้อถอน แล้วนำวงกบประตูชุดนอกมาประกอบด้วยกาวฟลิกตะปู ยึด โมลคิง และใช้การร้อยยึดติดรอยต่อระหว่างวงกบทั้งสองชุด เพื่อพ่วงวงกบในระหว่างที่กาวฟลิกตะปูยังไม่แห้ง
5. นำวงกบประตูชุดนอกก่อนเพื่อเจาะผนังปูนตามที่ยึดไว้แล้วฝังพุก
6. นำวงกบประตูชุดในใส่กลับเข้าไปเพื่อยึดสกรูที่เตรียมไว้ (แนะนำสกรูยาว ประมาณ 2 นิ้ว)
7. ใช้กาวฟลิกตะปู ยึด โมลคิง ยึดระหว่างผนังปูนกับวงกบประตูชุดในเพื่อควบคุมรอยต่อ และยึดติดกับวงกบประตูชุดนอกด้วยกาวฟลิกตะปู ยึด โมลคิง และใช้การร้อยยึดติดรอยต่อระหว่างวงกบทั้งสองชุด เพื่อพ่วงวงกบในระหว่างที่กาวฟลิกตะปูยังไม่แห้ง
8. ตั้งวงกบให้ตรงโดยใช้ระดับน้ำ หรือลูกตั้งหาแนวตั้ง เพื่อขึ้นสกรูให้ได้ระดับตามแนวตั้ง หรือระดับน้ำ
9. นำวงกบประตูชุดนอกลายไม้ มาประกอบบนตัวการรื้อถอน เพื่อควบคุมรอยต่อ ยึดติดกับวงกบประตูชุดในด้วยกาวฟลิกตะปู ยึด โมลคิง และใช้การร้อยยึดติดรอยต่อระหว่างวงกบทั้งสองชุด เพื่อพ่วงวงกบในระหว่างที่กาวฟลิกตะปูยังไม่แห้ง
10. นำชีววงกบประตูชุดนอก ลายไม้ มาประกอบบนตัวการรื้อถอน เพื่อควบคุมรอยต่อ
11. ทากาวฟลิกตะปู ยึด โมลคิง บนตัวการรื้อถอนระหว่างวงกบประตูกับผนังปูน แล้วนำไปยึดติดกับชีววงกบประตูชุดนอก ลายไม้ และใช้การร้อยยึดติดรอยต่อระหว่างวงกบทั้งสองชุด เพื่อพ่วงวงกบในระหว่างที่กาวฟลิกตะปูยังไม่แห้ง
12. ใช้การร้อยยึดติดรอยต่อระหว่างชีววงกบ กับ วงกบประตู เพื่อพ่วงชีววงกบในระหว่างที่กาวฟลิกตะปูยังไม่แห้ง


ข้อแนะนำ

- พื้นที่ที่จะยึดติดวงกบประตู ควรขึ้นผนังและวงกบประตูให้ตรงระดับน้ำ เรายึดติดกับผนังหมด จะทำให้งานติดตั้งวงกบประตู JE ง่าย และแข็งแรงยิ่งขึ้น
- ใช้สก็อตลิ่ง หรือ สก็อตลิ่งบ้านได้ทุกรุ่น ไม่ควรผสมสาร Solvent / Thinner ให้แทนด้วยน้ำมันสน
- ไม่แนะนำให้ใช้สารซีเมนต์ / กั้นเบอร์ เป็นส่วนประกอบโดยเด็ดขาด
- เพื่อความแข็งแรงในการติดตั้ง แนะนำให้ใช้กาวฟลิกตะปู ยึด โมลคิง เท่านั้น
- การทากาวฟลิกตะปู ยึด โมลคิง หรือ ยึด โมลคิง ให้ทาเป็นชั้นๆ ห้ามทาเป็นก้อนหนา หรือ ทาหนาเกินไป เพราะจะทำให้สารกาวฟลิกตะปูแข็งตัวเร็วเกินไป

การติดตั้ง ไม้พื้น คลิ๊กล็อก INSTALLATION

การติดตั้ง ชั้นอนุเบกประสงค์ INSTALLATION

LOCK INSTALLATION

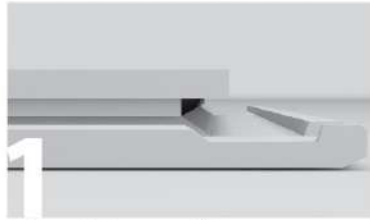

1 ไม้พื้นไวนิล คลิ๊กล็อกจะมีด้านหนึ่งที่เป็น ร่อง Groove structure



2 และอีกด้านหนึ่งเป็น เติ่น Tenon structure



3 การวางพื้นไวนิลต้องให้ทับด้านร่อง และด้านเคียวเข้าหากันโดยทำมุมเอียง 45 องศา With 45 degree angle tilt embedded



4 ระบบคลิ๊กล็อก จะควบคุมการฝังตัวยึดไว้นิวต์ Embedded ruler to the floor flat



5 กดพื้นไวนิลให้เข้ากับตามระบบ และเลื่อนจี้ระดับปลายให้ตรงกัน Floor embedded rendering process



ใช้เทคโนโลยีระบบคลิ๊กล็อก Välinge รุ่น 2G ซึ่งผลิตขึ้นจากวัสดุคุณภาพสูงที่ผ่านการทดสอบเรื่องความแข็งแรงและเสถียรภาพในการติดตั้ง และง่ายที่จะสามารถ DIY
2nd generation click structure licensed by sweden company välinge can be easily and stably installed, ease to enjoy the pleasure of DIY



เพิ่มไฟเบอร์กลาสในผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มคุณภาพและความแข็งแรง
การเคลือบผิวที่ทนทานและทนต่อการเสียดสี
Adding the fiberglass to the product to ensure stable quality and to avoid the shrinkage and warpage caused by the low and high temperature



เคลือบ PU บนพื้นผิวและมีการอบแห้งด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ตทำให้พื้นผิวมีความทนทานและทนต่อการเสียดสี
Dabbling PU coating on the surface and then curing by ultraviolet, making the surface more anti-slip and wear-resistant



EU Formaldehyde Emission Standard มาตรฐานที่ต่ำที่สุด การยอมรับทั่วโลก โดยอิงกับปริมาณการปล่อยสารฟอร์มัลดีไฮด์ออกจากพื้นผิว E1 มาตรฐาน Emission = ปล่อยสารฟอร์มัลดีไฮด์ ได้ไม่เกิน 0.124 mg/m³ ปกติแล้วต้องดูจาก Formaldehyde emission test <0.01 mg/m³, comply to EN standard <0.124 mg/m³ can warranty the health condition




ใช้ส่วนผสมของสีที่มีส่วนผสมของสีที่ปลอดภัยจากสารพิษ
Volatile organic compounds emission test grade A+, keep you interior fresh air won't be affected




ใช้เทคนิคการพิมพ์แบบซิงโครไนซ์ให้พื้นผิวของผลิตภัณฑ์
Adopting the synchronous register embossing technique, let you feel real touch on the surface of the product

สินค้านี้เป็นสินค้าลิขสิทธิ์ของ Välinge AB (สวีเดน) การทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถือว่าผิดกฎหมาย

เตรียมอุปกรณ์การติดตั้ง

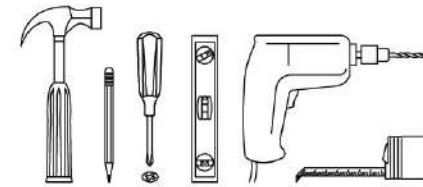


1.




1. นำสกรูออกจากชั้นอนุเบกประสงค์ทั้ง 2 จุด

2.




2. นำโครงเหล็กออกจากชั้นอนุเบกประสงค์

3.



3. มาร์คตำแหน่งยึดติด โดยใช้ระดับน้ำวัดให้ได้ฉาก หรือใช้ดริลสับเบตระดับจากพื้นที่ต้องการ



4.




4. ใช้ส่วนไฟฟ้าเจาะผนังตามจุดที่มาร์คไว้ โดยใช้ดอกสว่านเบอร์ 5 จะเท่านั้น (ดอกสว่านควรเป็นเบอร์เดียวกับกับสกรู)

5.




5. นำพุกพลาสติกคอกบาร้องตามรูที่เจาะไว้บนผนัง

6.




6. ยึดสกรูกับโครงเหล็ก ตามตำแหน่งพุก

7.



7. นำชั้นอนุเบกประสงค์สอดเข้าโครงเหล็ก

8.



8. ยึดสกรูกับชั้นอนุเบกประสงค์ให้ตรงกับรูสกรูของโครงเหล็ก