



# YES MOULDING

## catalogue

เอส โมลดิ้ง วัสดุตกแต่งภายใน ภายนอก ผนัง ฝ้าเพดาน



### บริษัท ไทยนพวงศ์ ค้าไม้ จำกัด THAI NOPPAWONG KARMAI

📍 9/1 หมู่ 7 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว  
จ.ปทุมธานี 12140 (สำนักงานใหญ่)

📞 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  
0-13556-0018-08-1

☎ 097-428-2987  
095-424-9454

📞 @bwatsad



Our Location

**TNP**  
บริษัท ไทยนพวงศ์ ค้าไม้ จำกัด  
THAI NOPPAWONG KARMAI

ไม้บัว Moulding , ไม้แต่งผนัง Wall Decoration Material  
ประตู Doors , วงกบประตู Door Frames  
บานชิงค์ Counter Door , ชุดตู้แขวน Hanging Cabinet  
ไม้พื้น คลิ๊กล็อก Click Lock SPC Flooring  
ชั้นวางของ Multi - Task Shelves  
อุปกรณ์เสริม Accessories



รูปหุ่นน้อย ไม้ไม่เปลว

PS + HIPS  
ความเหนียวแน่นสูง

**High Impact Polystyrene (HIPS)**

ไอ อิมแพค โพลีสไตรีน วัสดุคุณภาพดี พิเศษ ทำให้สินค้ามีความหนาแน่นตลอดชิ้นงาน และมีความยืดหยุ่นสูง ทำให้เวลาการติดตั้งง่าย เจาะ ตอก หรือยิงตะปู สันค้ำจะไม่แตกร้าว

**ANTI-TERMITE**  
ป้องกันปลวก

**PS + HIPS**  
ความเหนียวแน่นสูง

**Y E S**

3 m. Long Up

**ยาวมากกว่า 3 เมตร**  
โดยสินค้าความยาวมาตรฐาน 3 m. เราเผื่อความยาวให้ " มากกว่า " เพื่อตัดปลายต่อชน

**หนามากกว่า**  
ไม้บัว yes moulding ให้คุณมากกว่าใคร โดยเพิ่มวัสดุพิเศษ ทำให้หนากว่า " เหนียวกว่า " แข็งแรงกว่าใครๆ

**ทนน้ำ ไม่ทำให้เกิดเชื้อรา**  
ผลิตกับที่ yes โมลด์ ทั่วชนิด สามารถอยู่ในน้ำได้ และไม่ทำให้เกิดเชื้อรา

**ติดตั้งง่าย ด้วยกาวพลิงตะปู**

**Yes Moulding (Thailand) Co., Ltd.**

**Y E S**

บริษัท yes โมลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไม้บัว ไม้ขอบฝ้า บัวเชิงผนัง ไม้แต่งผนัง ประตู วงกบประตู ชื่อนอกประตูสังกะสี และบานชิงค์ตู้แขวนชุดครัว yes โมลด์ โพลีสไตรีน Polystyrene(PS) พลาสติกโพลีสไตรีน เพื่อทดแทนไม้จริง จากธรรมชาติ ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ด้วยเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยจากประเทศเกาหลี มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการดำเนินงานมากกว่า 28 ปี โดยเน้นขายของ บริษัทฯ ที่มุ่งเน้นคุณภาพของสินค้าและตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยจะเห็นได้จากการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ทุกระดับ

"ไม้บัว ไม้ขอบฝ้า บัวเชิงผนัง ไม้แต่งผนัง ประตู วงกบประตู ชื่อนอกประตูสังกะสี และบานชิงค์ตู้แขวนชุดครัว Polystyrene(PS) พลาสติกโพลีสไตรีน" Yes Moulding เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อทดแทนการใช้ไม้จริงจากธรรมชาติ ช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ มีส่วนร่วมในการช่วยลดโลกร้อนที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งยังมีความสวยงาม ทนทานต่อทุกสภาพภูมิอากาศอายุการใช้งานยาวนาน ติดตั้งง่าย ติดตั้งภายใน สะดวกและประหยัดกว่าการใช้ไม้จริงจากธรรมชาติ จึงเป็นที่มาแห่งการตอบใจทุกด้าน เรื่องไม้บัว บัวเชิงผนัง ไม้แต่งผนัง ประตู วงกบประตู ชื่อนอกประตูสังกะสี และบานชิงค์ตู้แขวนชุดครัว Polystyrene(PS) พลาสติกโพลีสไตรีน และเป็น " ที่สุดแห่งสมัยนิยม " ในปัจจุบัน

ไม้บัว ไม้แต่งผนัง yes โมลด์ ผลิตมาจาก โพลีสไตรีน ที่ออกแบบไว้ให้เป็นอุปกรณ์ในการตกแต่งบ้าน ที่ดั้งเดิมทำจากไม้ เป็นลักษณะยาวตามความยาวผนัง โดยทำหน้าที่ปิดรอยต่อระหว่างผนังกับฝ้าหรือผนังกับพื้นใช้เป็นตัวจบ หรือกำหนดขอบเขตของแต่ละส่วน ใช้ปิดรอยต่อเชื่อมความไม่เรียบร้อยของผนังกับพื้น ช่วยป้องกันการเกิดรอยเปื้อนบนผนัง ขณะทำความสะอาดพื้น และช่วยตกแต่งผนังที่เรียบโล่งให้สวยงามมีลูกเล่นมากขึ้น

**made in thailand**



**ประตู Doors**

**DA Antique Style**

PRE ORDER  
สินค้าสั่งผลิต

| รหัสชื่อ | กว้าง x สูง  |
|----------|--------------|
| DA7018   | 70 x 180 cm. |
| DA7020   | 70 x 200 cm. |
| DA8020   | 80 x 200 cm. |
| DA9020   | 90 x 200 cm. |

|    |                 |     |                           |    |                |     |                          |
|----|-----------------|-----|---------------------------|----|----------------|-----|--------------------------|
| 11 | สีวอลนัท Walnut | G11 | สีวอลนัททอง Walnut - Gold | 12 | สีงาช้าง Ivory | G12 | สีงาช้างทอง Ivory - Gold |
|----|-----------------|-----|---------------------------|----|----------------|-----|--------------------------|

**DB Modern Style**

| รหัสชื่อ | กว้าง x สูง  |
|----------|--------------|
| DB7018   | 70 x 180 cm. |
| DB7020   | 70 x 200 cm. |
| DB8020   | 80 x 200 cm. |
| DB9020   | 90 x 200 cm. |


|    |                               |    |             |    |                 |    |             |    |                         |
|----|-------------------------------|----|-------------|----|-----------------|----|-------------|----|-------------------------|
| 16 | สีเบสิก โคโคนัท Black Coconut | 17 | สีบีช Beach | 18 | สีเมเปิ้ล Maple | 19 | สีเบจ Beige | 20 | สีไม้สักทอง Golden Teak |
|----|-------------------------------|----|-------------|----|-----------------|----|-------------|----|-------------------------|

|    |                               |    |                          |    |                             |    |                        |    |                              |    |                             |
|----|-------------------------------|----|--------------------------|----|-----------------------------|----|------------------------|----|------------------------------|----|-----------------------------|
| 22 | สีชาร์โคล เกรย์ Charcoal Grey | 23 | สีชาร์ค เกรย์ Shark Grey | 24 | สีดอลฟิน เกรย์ Dolphin Grey | 25 | สีดาร์ก ทิลา Dark Teal | 31 | สีแฟบรีค บราวน์ Fabric Brown | 35 | สีมิสติก แบล็ค Mystic Black |
|----|-------------------------------|----|--------------------------|----|-----------------------------|----|------------------------|----|------------------------------|----|-----------------------------|



## DF Modern White Style

| รหัสชื่อ | กว้าง x สูง  |
|----------|--------------|
| DF7018   | 70 x 180 cm. |
| DF7020   | 70 x 200 cm. |
| DF8020   | 80 x 200 cm. |
| DF9020   | 90 x 200 cm. |

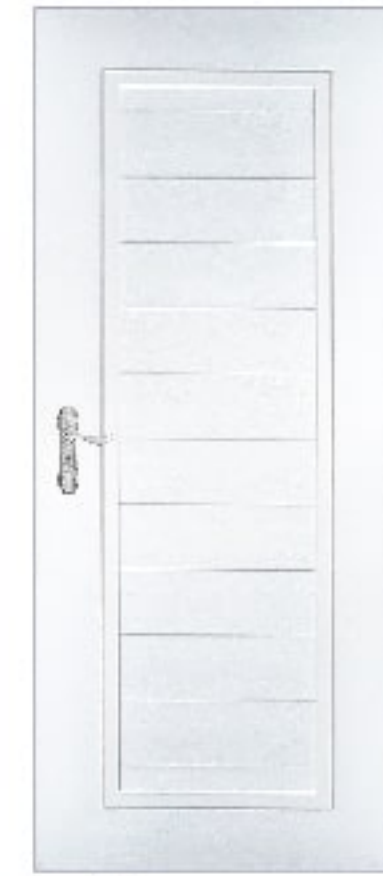

06 สีขาว  
White

## DC Doors ( Louver ) ประตูช่องลม

| รหัสชื่อ | กว้าง x สูง  |
|----------|--------------|
| DC7018   | 70 x 180 cm. |
| DC7020   | 70 x 200 cm. |
| DC8020   | 80 x 200 cm. |
| DC9020   | 90 x 200 cm. |



11 สีวอลนัท  
Walnut



G11 สีวอลนัททอง  
Walnut - Gold



12 สีงาช้าง  
Ivory



G12 สีงาช้างทอง  
Ivory - Gold



16 สีแบล็ค โคโคนัท  
Black Coconut



17 สีบีช  
Beach



18 สีเมเปิ้ล  
Maple



19 สีเบจ  
Beige



20 สีไม้สักทอง  
Golden Teak



22 สีชาร์โคล เกรย์  
Charcoal Grey



23 สีชาร์ค เกรย์  
Shark Grey



24 สีดอลฟิน เกรย์  
Dolphin Grey



25 สีตาร์ค ทีล  
Dark Teal



31 สีแฟบริค บราวน์  
Fabric Brown



35 สีมิสติก แบล็ค  
Mystic Black



## DE Novelty Style

| รหัสชื่อ | กว้าง x สูง  |
|----------|--------------|
| DE7018   | 70 x 180 cm. |
| DE7020   | 70 x 200 cm. |
| DE8020   | 80 x 200 cm. |
| DE9020   | 90 x 200 cm. |



16 สีแบล็ค โคโคนัท  
Black Coconut



17 สีบีช  
Beach



18 สีเมเปิ้ล  
Maple




19 สีเบจ  
Beige



20 สีไม้สักทอง  
Golden Teak



22 สีชาร์โคล เกรย์  
Charcoal Grey

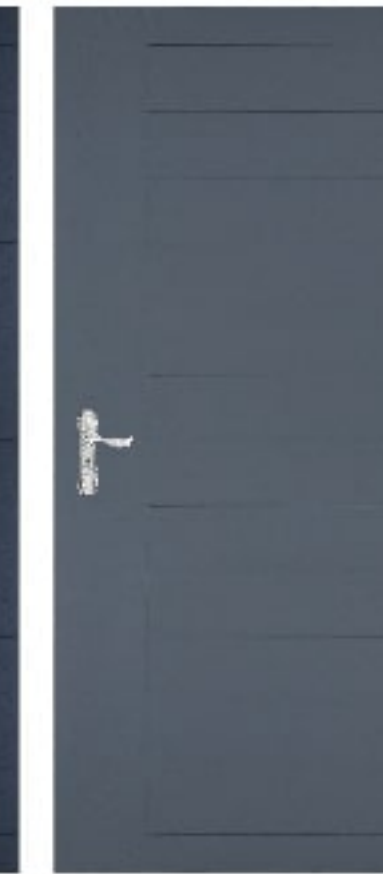

23 สีชาร์ค เกรย์  
Shark Grey



24 สีดอลฟิน เกรย์  
Dolphin Grey



25 สีตาร์ค ทีล  
Dark Teal



31 สีแฟบริค บราวน์  
Fabric Brown




35 สีมิสติก แบล็ค  
Mystic Black



# DG Simply Style

| รหัส/ชื่อ | กว้าง x สูง  |
|-----------|--------------|
| DG7018    | 70 x 180 cm. |
| DG7020    | 70 x 200 cm. |
| DG8020    | 80 x 200 cm. |
| DG9020    | 90 x 200 cm. |

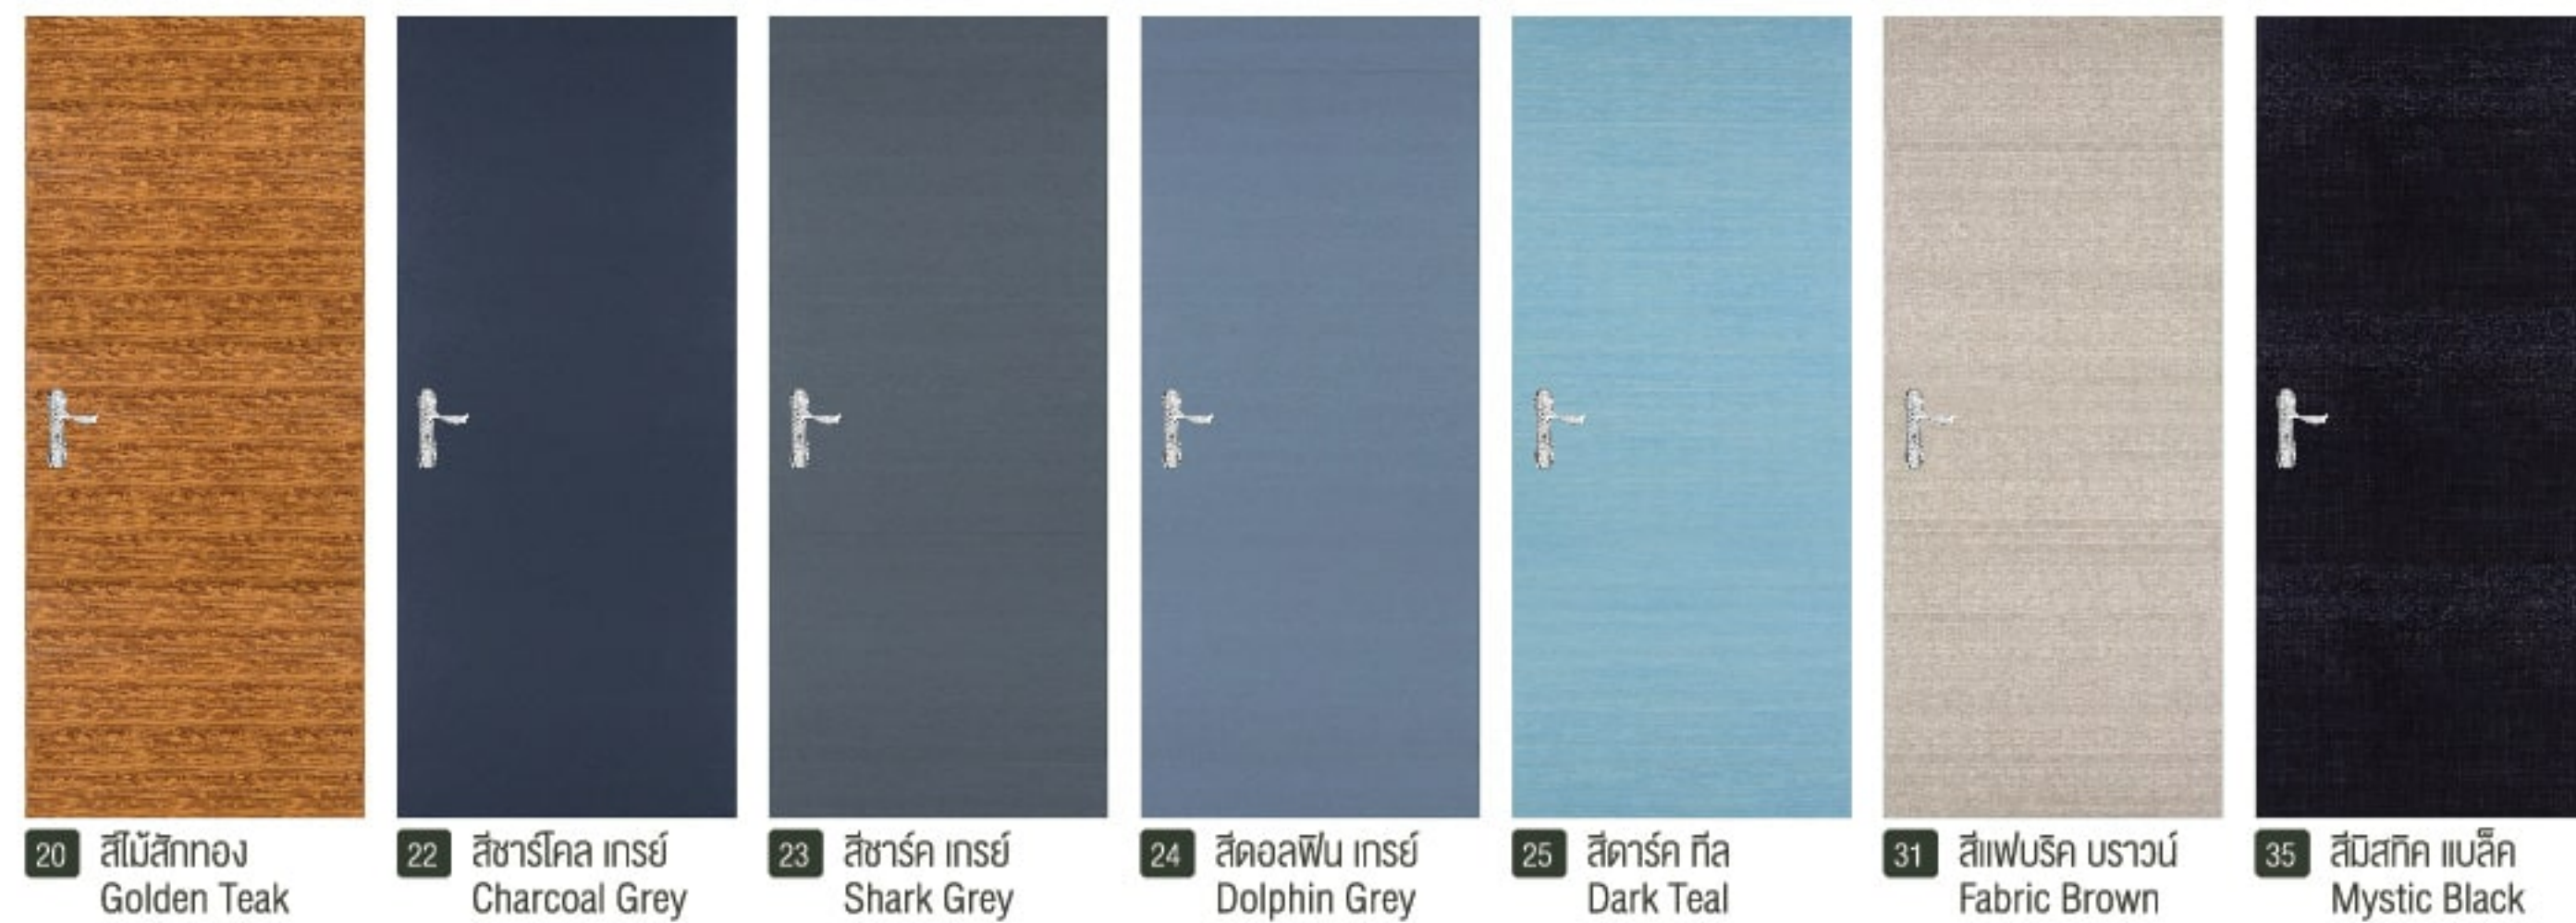


ประตู เอส โมดิ่ง รุ่น DA ,DB ,DC ,DE ,DF และ DG หน้า 4 cm.  
มีน้ำหนัก 16 - 23 Kg. แนะนำให้ใช้บานพับ 4 ตัว

\*\* น้ำหนักตามรูปแบบ และขนาดสินค้า \*\*



สีในสิ่งพิมพ์นี้อาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากข้อจำกัดของกระบวนการพิมพ์

# วงกบประตู Door Frames



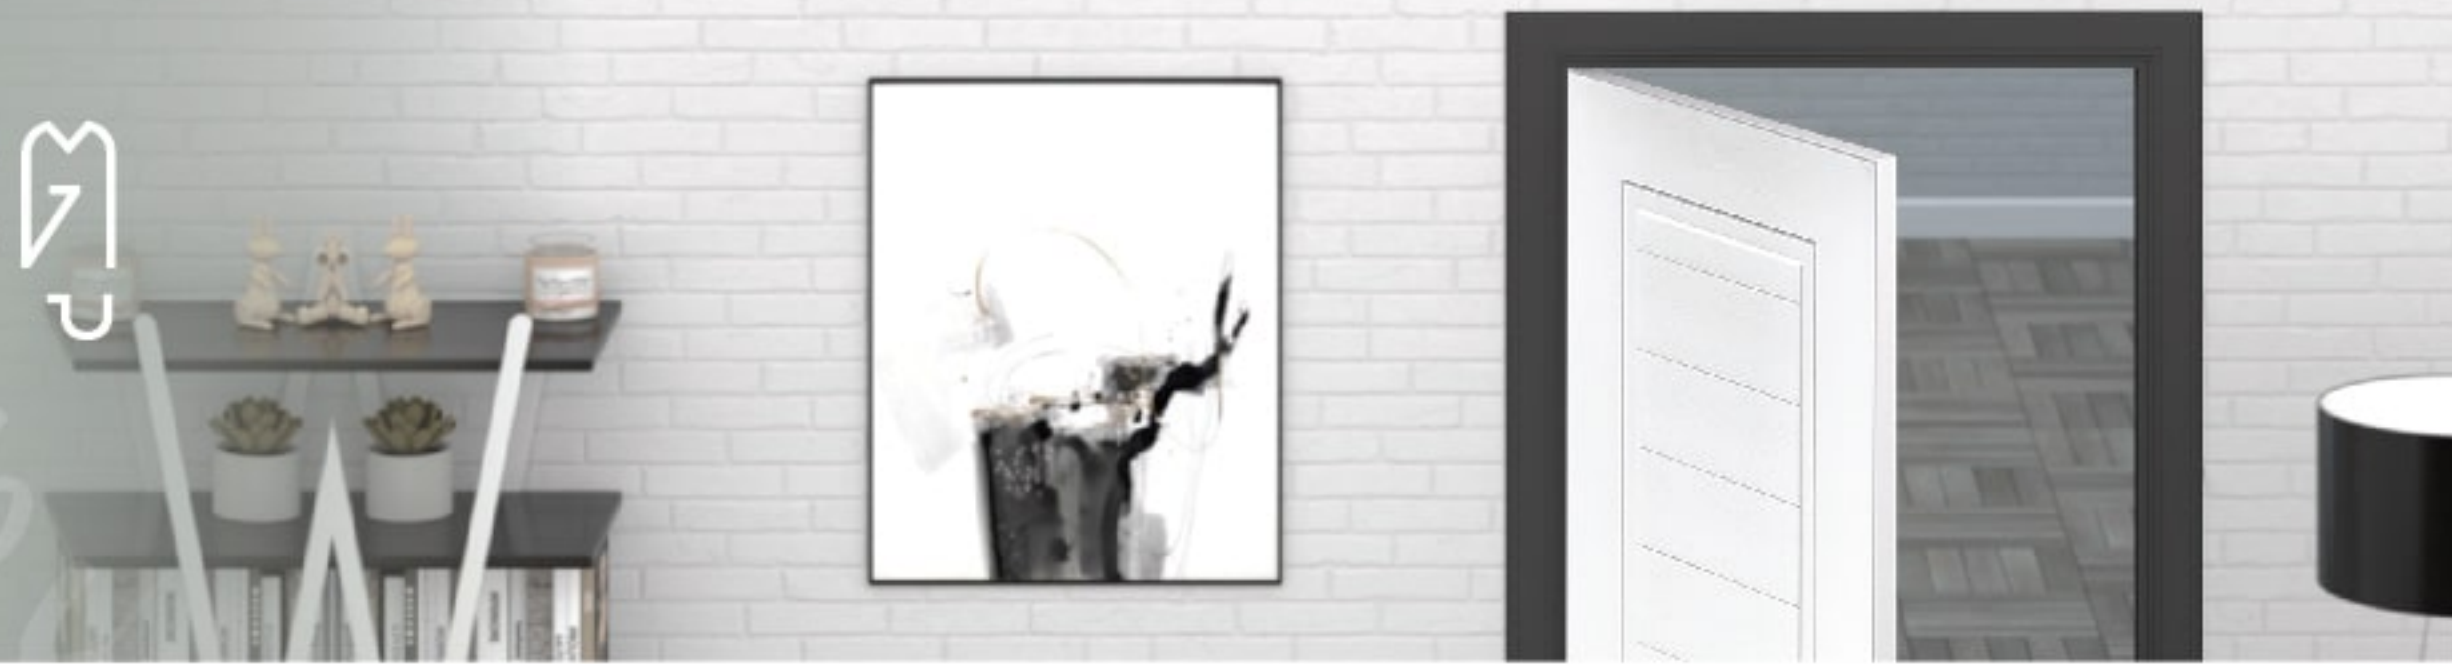


## JA วงกบประตู (แฉ่ง)

| รหัส/ชื่อ | กว้าง x สูง  |
|-----------|--------------|
| JA7018    | 70 x 180 cm. |
| JA7020    | 70 x 200 cm. |
| JA8020    | 80 x 200 cm. |
| JA9020    | 90 x 200 cm. |

พร้อมลายไม้ ไม่ต้องทำสี

วงกบประตู รุ่น JA ระบบการติดตั้งแบบแฉ่ง 1 ชุด  
มาพร้อมกับ น๊อตเกลียวไม้ และซิลิโคนลายไม้

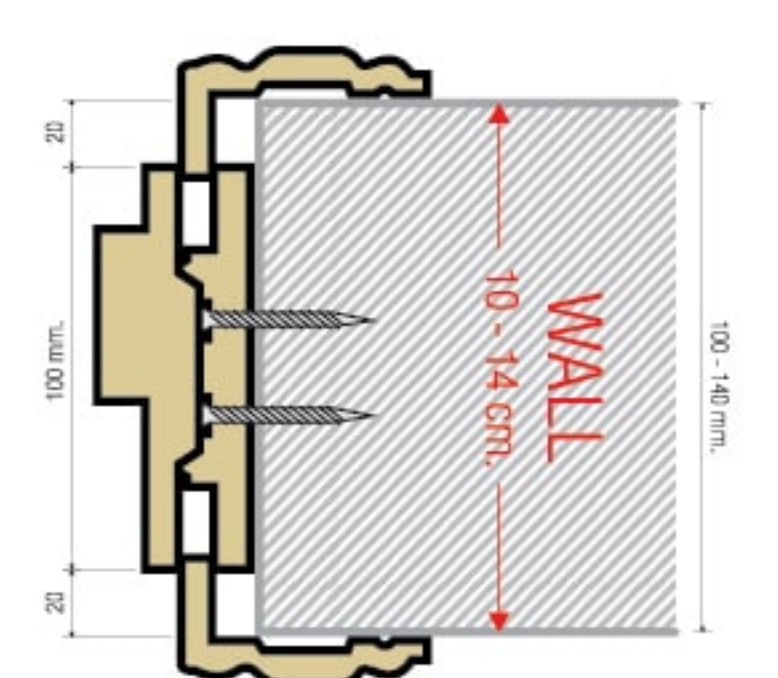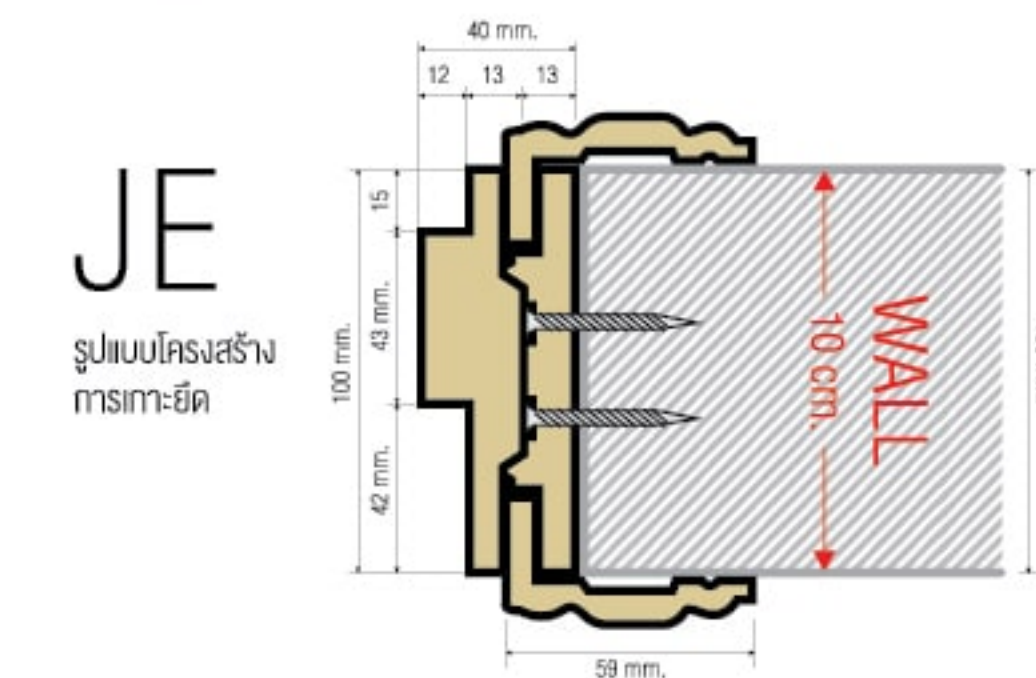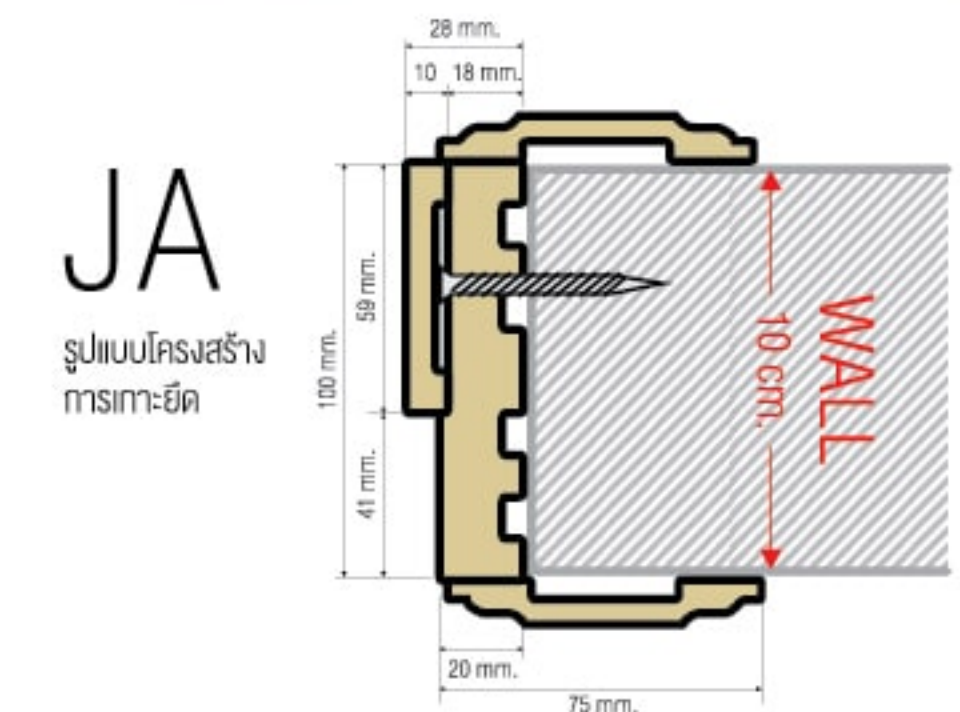

JB  
 ឧបករណ៍បោះពុម្ព (រ៉ឺម៉ក)


หมดปัญหาวงกบ จากไม้เท้า  
ทนน้ำ กันปลวก ไม่โกงงอตัว

รูปแบบโมลวงกบ JB เยส โมลดัง  
ถูกออกแบบมาเพื่อการยึดเกาะ  
จับปูนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
เนื้อวัสดุวงกบ ฐานแน่น  
แน่น ตัด ตอก เจาะได้ไม่แตกร้าว  
อยู่ในน้ำได้ไม่ผุกร่อน ไม่ไถ่จอตวิ

ผู้คิดค้นนวัตกรรมจดสิทธิบัตร  
รูปแบบวงกบ โพลีสไตรีน  
เฉพาะ เยส โมลตัง เท่านั้น

| รหัสชื่อ | (ขนาดสำหรับประตู)<br>กว้าง x สูง |
|----------|----------------------------------|
| JB7018   | 70 x 180 cm.                     |
| JB7020   | 70 x 200 cm.                     |
| JB8020   | 80 x 200 cm.                     |
| JB9020   | 90 x 200 cm.                     |

วงกบประตูรุ่น JB ระบบการติดตั้งแบบเปียก 1 ชุด มาพร้อมกับ เหล็กฉาก และเหล็กสตัด

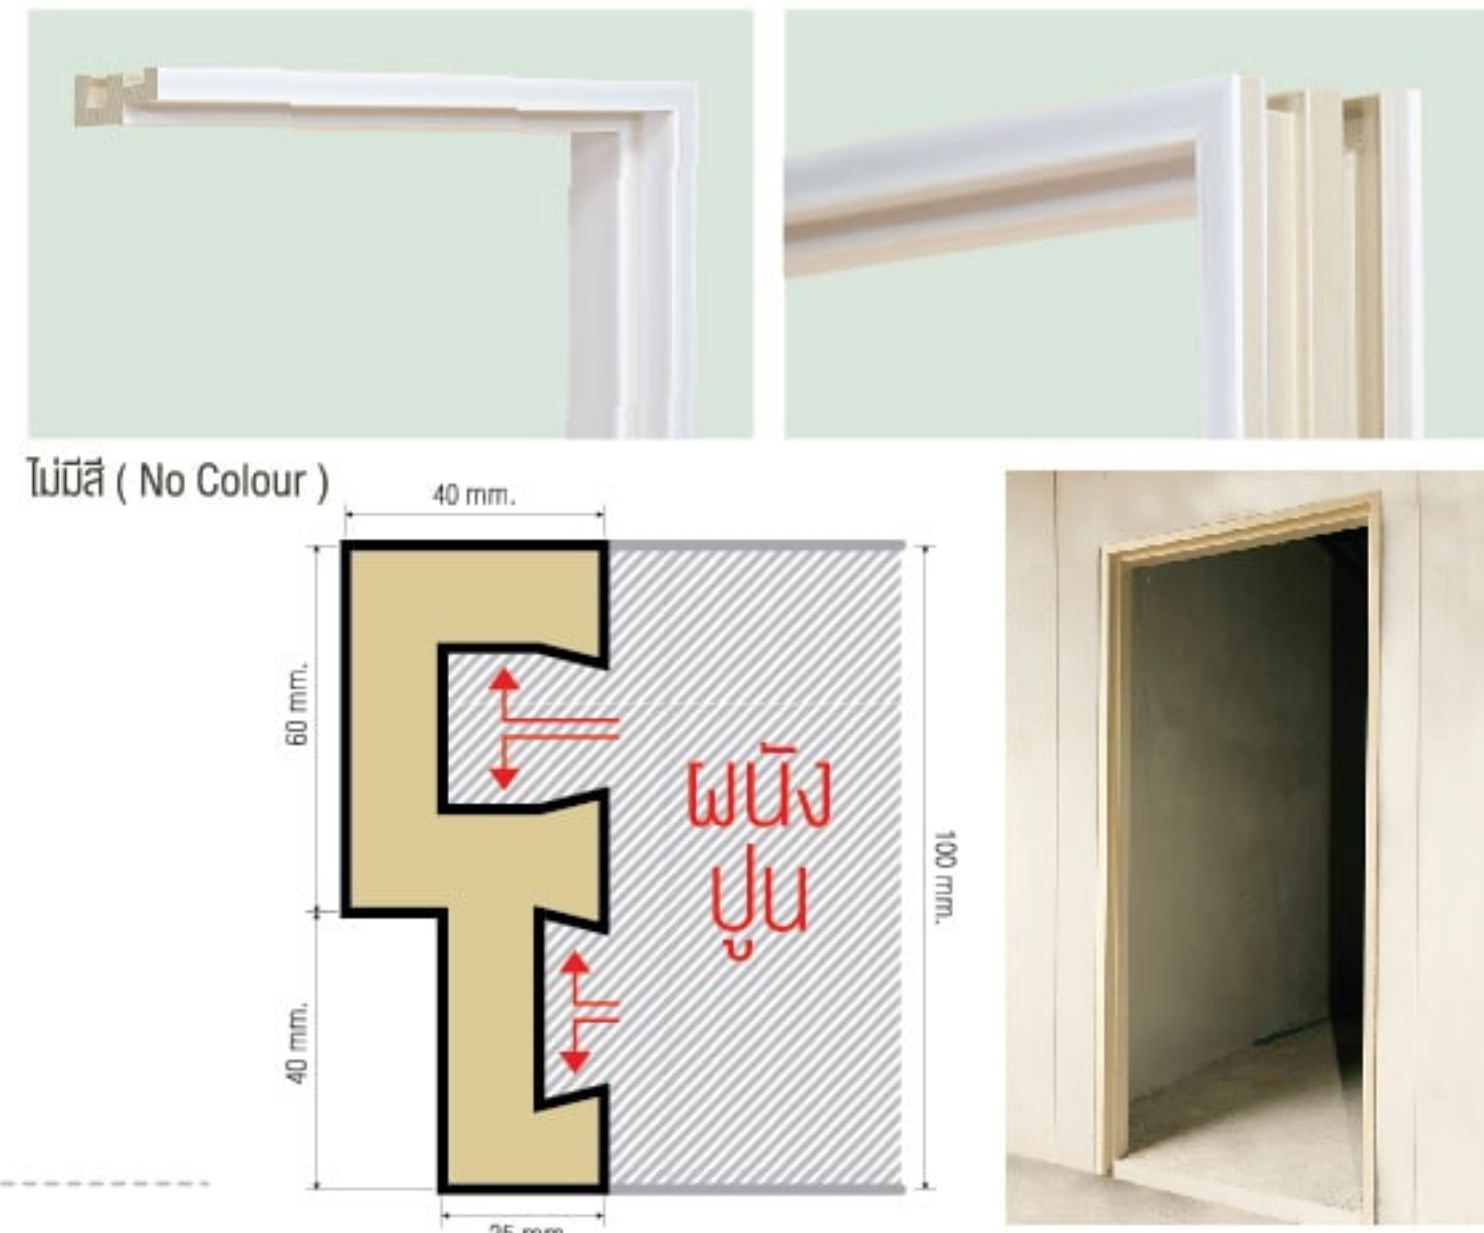

JE  
วงกบประตู (11ห้อง)

| รหัสชื่อ | (ขนาดสำหรับประตู)<br>กว้าง x สูง |
|----------|----------------------------------|
| JE7018   | 70 x 180 cm.                     |
| JE7020   | 70 x 200 cm.                     |
| JE8020   | 80 x 200 cm.                     |
| JE9020   | 90 x 200 cm.                     |

วงกบติดตั้งระบบแห้ง  
ปรับระดับความหนาผนังได้ 10 - 14 cm.  
พร้อมลายไม้ ไม่ต้องทำสี



วงกบประตู รุ่น JE ระบบการติดตั้งแบบแห้ง  
1 ชุด มาพร้อมกับ บั๊งบิลายไม้ และชิ้นวงกบลายไม้

สื่อสิ่งพิมพ์นี้อาจแตกต่างจากสิ่งอื่นของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากข้อจำกัดของกระบวนการพิมพ์




อุปกรณ์วงกบประตู JA

1. คานวทบทประ-ตุ และ ทาวงทบทประ-ตุซ้าย - ทวา
2. บังโบบน และ บังโใบ ซ้าย - ทวา
3. ซับวงทบทประ-ตุ ปัดลวดลายด้านนอก และด้านใน จำนวน 6 ชิ้น



นำวงกบประตูยึดติดด้วยกาวร้อนหรือ  
ตะปูลม ตรงคานวงกบ และ ฝาชายขวา  
ทั้ง 2 ข้าง ก่อนเข้าไปที่ช่องผนังปูนที่เตรียมไว้

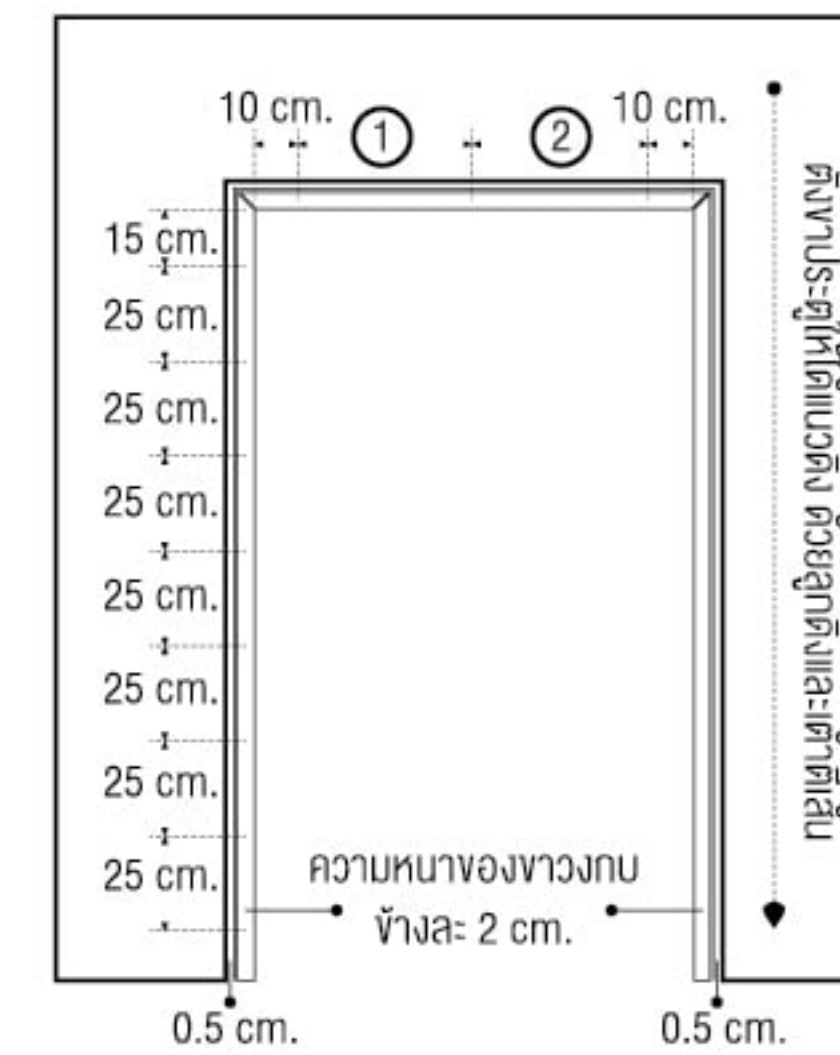


- 

1. วงกบรุ่น JA ใช้ในการนี้ที่เป็นผนังก่ออิฐฉาบปูน ผนังก่ออิฐฉาบปูนจะตอมมีเสาอื่น และกับหลังคดียรองรับเพื่อยึดตัววงกบประตูกับผนัง เพราะถ้าผนังก่ออิฐฉาบปูนมาชนกับวงกบประตูเฉยๆ จะทำให้การเชื่อมต่อไม่แข็งแรงเกิดการแตกร้าวได้
2. พื้นที่ที่จะยึดติดวงกบประตู ควรเว้นช่องว่างไว้ข้างละ 2.5 cm. ( รวมความหนาของฟางวงกบ 2 cm. ) เช่น
  - 2.1 วงกบ 70 x 180 cm. ให้เว้นความกว้าง 75 cm. สูง 183.5 cm.
  - 2.2 วงกบ 70 x 200 cm. ให้เว้นความกว้าง 75 cm. สูง 203.5 cm.
  - 2.3 วงกบ 80 x 200 cm. ให้เว้นความกว้าง 85 cm. สูง 203.5 cm.
  - 2.4 วงกบ 90 x 200 cm. ให้เว้นความกว้าง 95 cm. สูง 203.5 cm.
3. นำวงกบประตูที่ประกอบแล้วเข้าไปวางที่ช่องผนัง ใช้อंकส่วนเจาะคอนกรีต ขนาด 8 mm. เจาะตามตำแหน่งที่ระบุไว้บนวงกบ ทำการฝังผูก พลาสติคเบอร์ 8 ให้ครบทุกจุด ยึดด้วยสกรูเกลียวปล่อย เบอร์ 8 ขนาด 3 นิ้ว ตามตำแหน่งที่ฝังผูกไว้
4. ตั้งวงกบให้ตรงโดยใช้ลูกตั้งแนวตั้ง และ ใช้ดัดไม้เส้นตามแนวตั้งของลูกตั้ง ใช้กาวยพลึงตะปู เอส โบลตึง อัดระหว่างผนังปูนกับวงกบเพื่อความกระชับมากขึ้น
5. ถ้ามีช่องว่างตามขอบผนังปูนเนื่องจากอานปูนไปติดที่โครงสร้างด้วยวัสดุอื่นๆ ให้ตรงตามเส้นที่ไว้ และขันสกรูเกลียวปล่อยให้แน่นตามขอบ พร้อมเช็กแนวตั้งด้วยระดับน้ำระหว่างขันสกรูตามขั้นตอน
6. ติดผนัง และ ขั้ววงกบประตูกับด้านนอก และในประตู ให้สวยงามด้วยกาวยพลึงตะปู เอส โบลตึง เป็นขั้นตอนสุดท้าย

- ไม้ขีดอาจพลั้งตกเป็นก้อน หรือ เส้นที่หนาเกินไป ควรฉีดในตำแหน่งที่แนะนำ
- พื้นที่ที่จะยึดติดวงกบประตู ควรจับยึดวงกบประตูให้ระดับน้ำ เรียบเสมอกันทั้งหมด จะทำให้งานยึดติดวงกบรุ่น JA ง่าย และแข็งแรงยิ่งขึ้น
- หลีกเลี่ยงการใช้ สลักเข้ากับไม้ทุกชนิด ( วัสดุสังเคราะห์แบบแข็งหรือ ) ไม่ควรผสมสาร Solvent / Thinner
- ควรเลือกใช้กาวที่ใช้บนกระจกความสะอาด แนะนำให้ใช้ฟองน้ำชุบน้ำ , แป้งน้ำ หรือ น้ำยาล้างจาน ทำความสะอาด

\*การติดตั้งวงกบ JA ระบบแห้ง ควรคำนึงถึงเรื่องการปูพื้นให้เรียบร้อย ให้สัมพันธ์กับประตู ก่อนการติดตั้งวงกบเสมอ

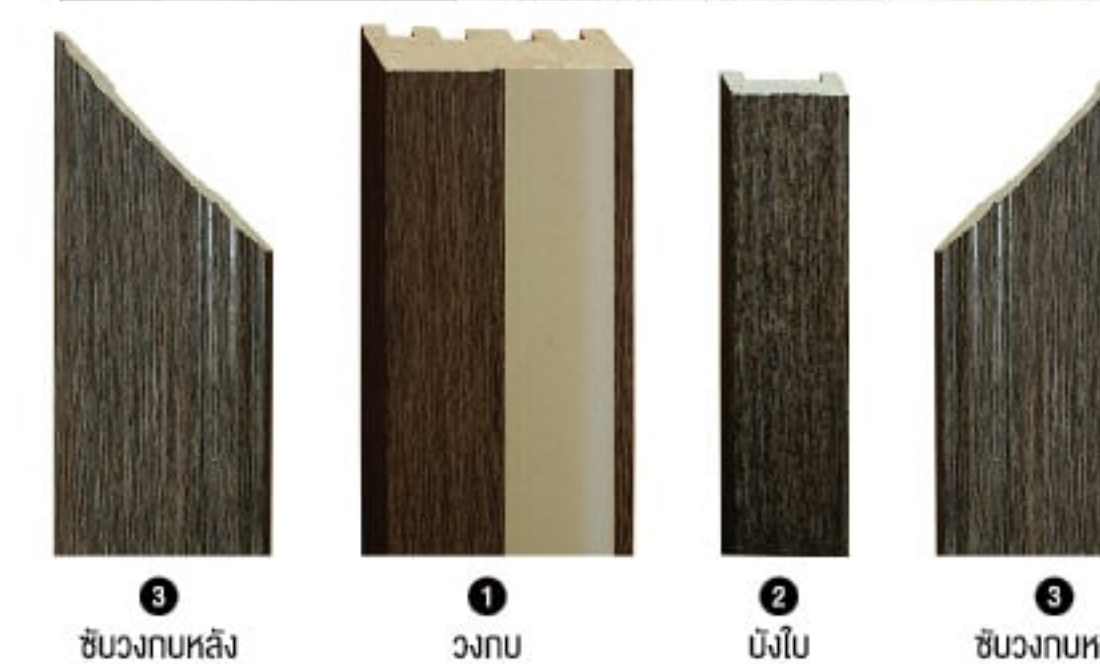

# การติดตั้งวงกบประตูรุ่น JA

1. วงกบบน  
วงกบซ้าย วงกบขวา


2. บึงใบบน  
บึงใบซ้าย บึงใบขวา

3. ชันวงกบน้า  
และหลั่งบน  
ชันวงกบ  
ด้านหน้าหลัง ช้าย  
และด้านหน้าหลังขขวา

1 วงกบ  
2 บึงใบ  
3 ชันวงกบ

### อุปกรณ์วงกบประตูรุ่น JB

1. คานวงกบประตู และ ขาววงกบประตูซ้าย - ขวา
2. สกรูเกลียวปล่อยปลายแหลม 8 ตัว
3. เหล็กฉากเข้ามุมวงกบประตู 2 ชิ้น
4. เหล็กสตัด พร้อมยึด 1 ชุด

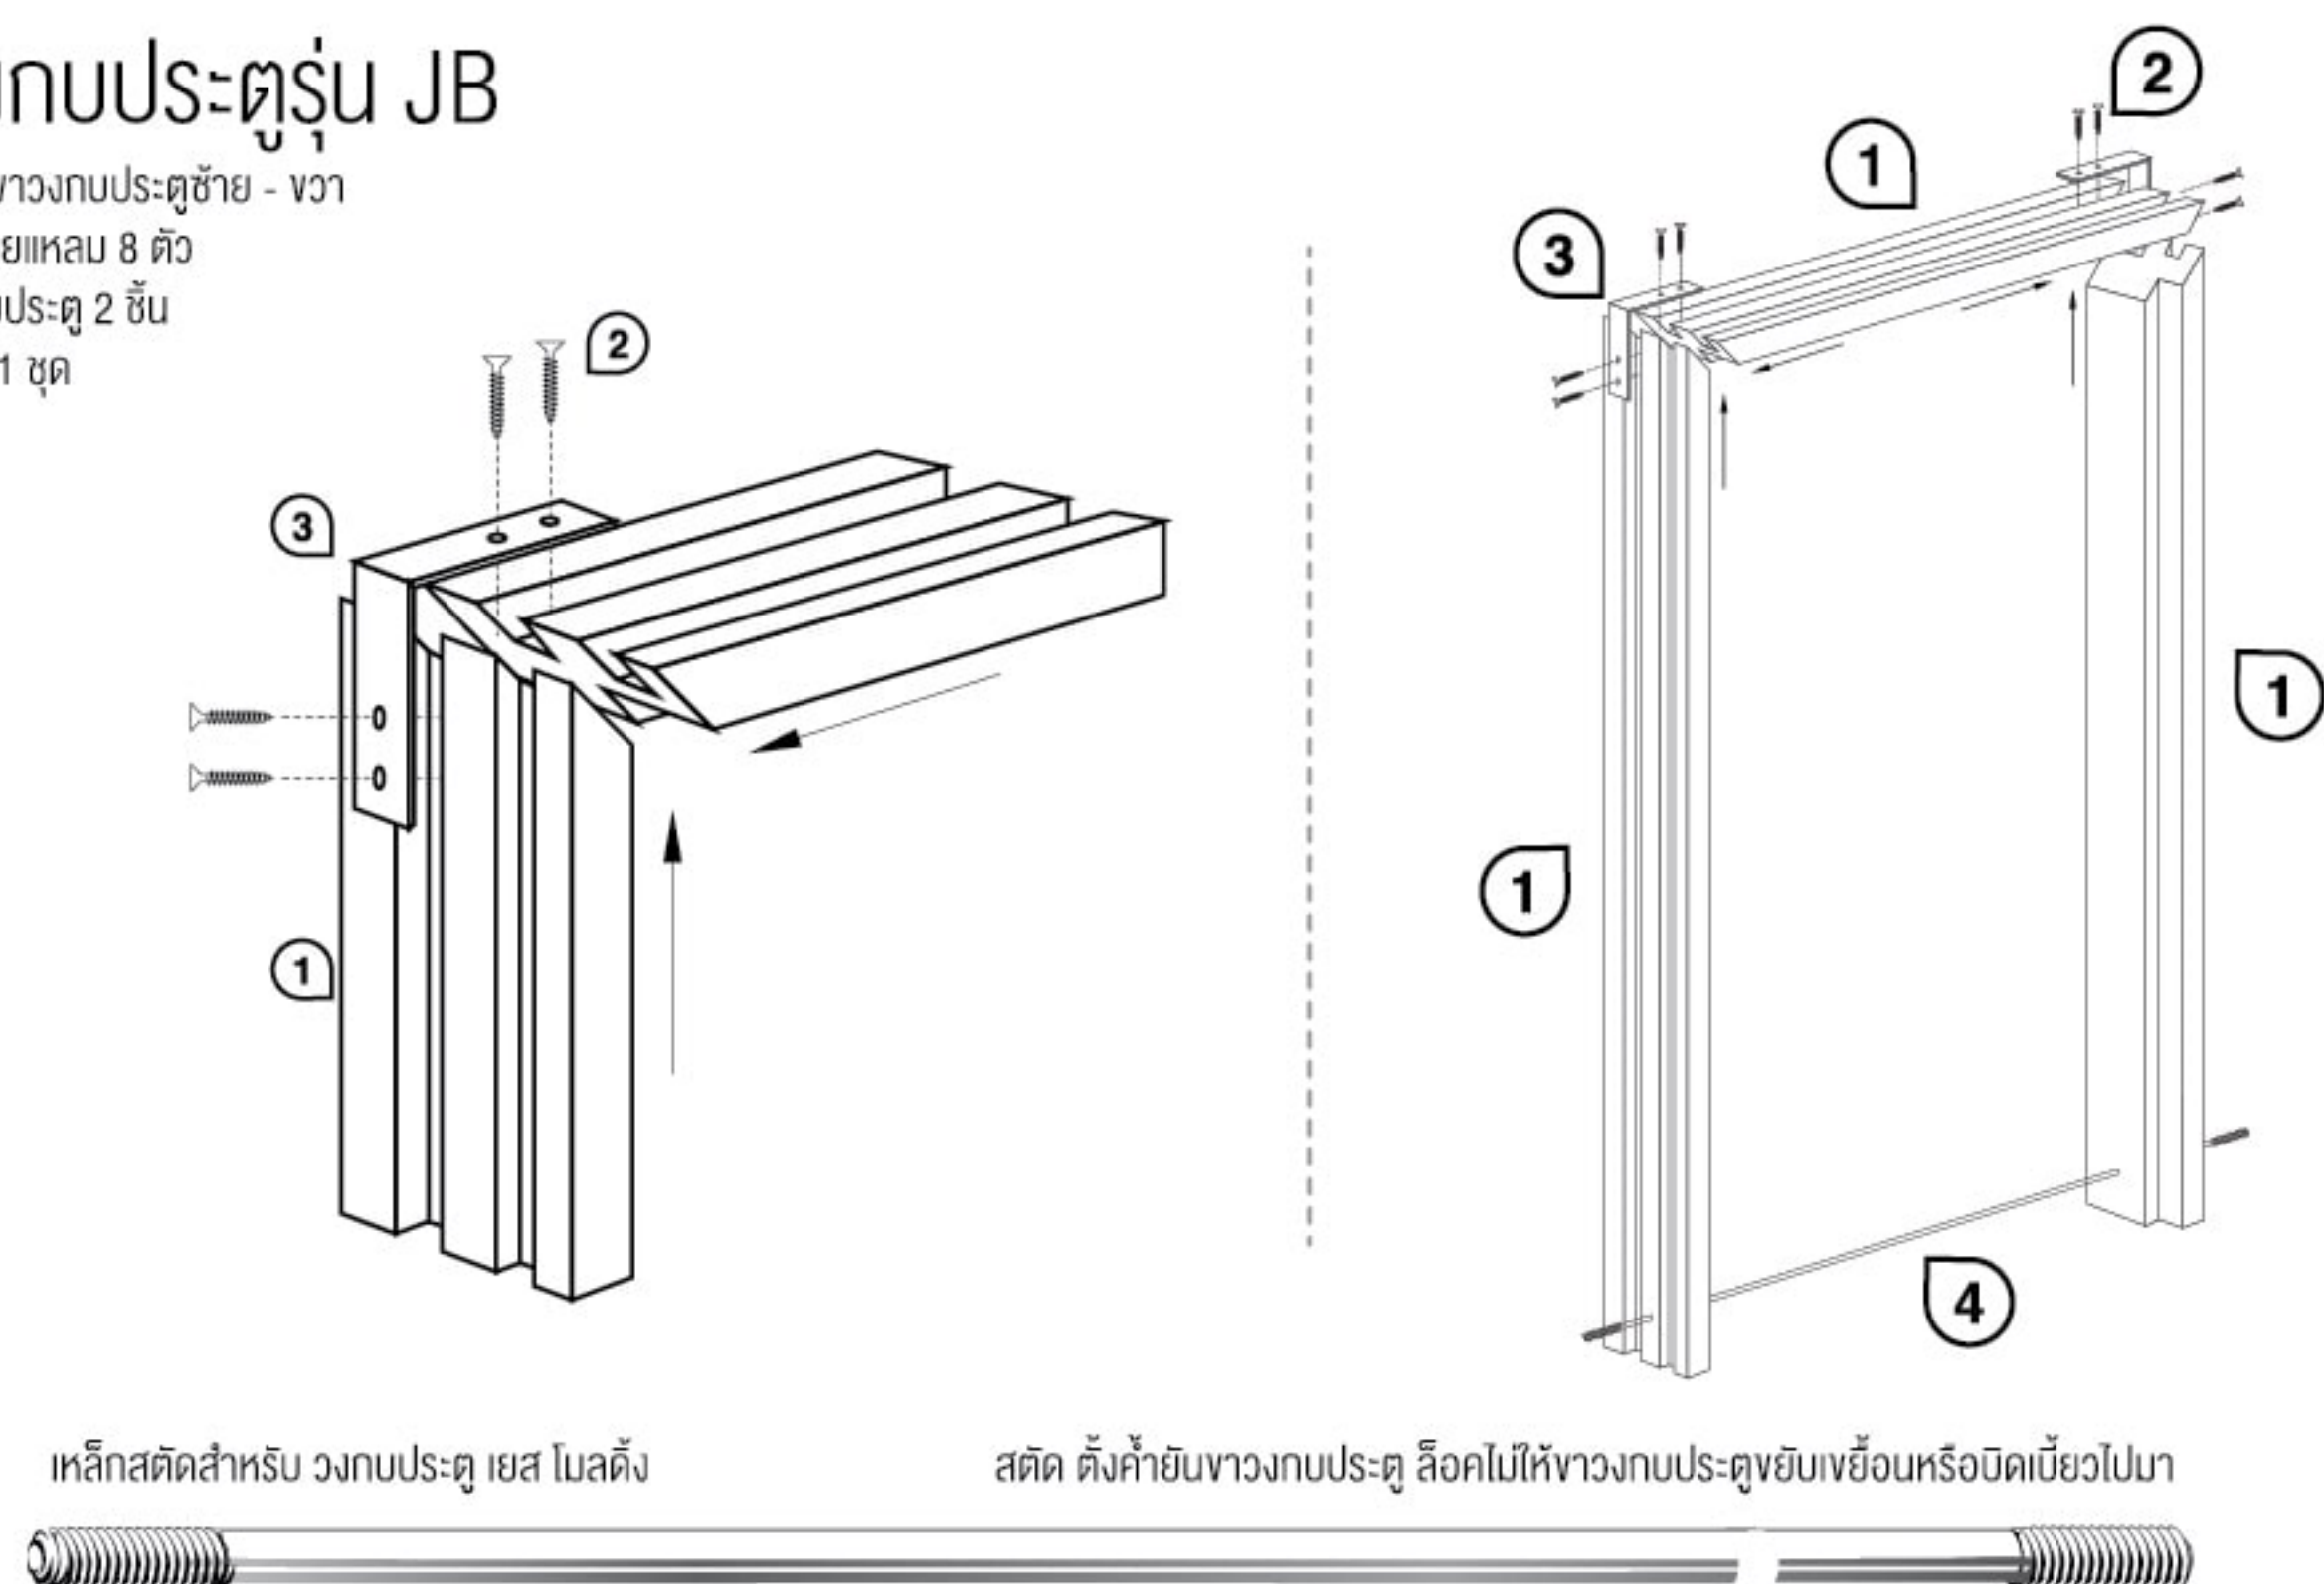


### การติดตั้งระบบเปียก

1. วงกบรุ่น JB ใช้ในกรณีทำผนังระบบเปียก ก่อนขึ้นผนังจะต้องมีเสาเอ็นและทับหลังโดยรอบเพื่อยึดตัววงกบประตูกับผนัง
2. ประกอบวงกบทั้ง 3 ด้าน พร้อมตั้งสตัดให้ได้หน้ากว้าง 70 cm. หรือ 80 cm. ( ตามขนาดสินค้า ) และล็อกสตัดให้แน่น
3. กำหนดระยะเพื่อตอกตะปูบนคานวงกบ โดยวัดระยะปลายคานวงกบ ด้านละ 10 cm. แบ่งระยะส่วนที่เหลือ 2 ช่วงเท่าๆกัน ส่วนขาววงกบทั้ง 2 ข้างให้แบ่งระยะเป็น 5 ช่วงเท่าๆกัน
4. นำวงกบประตูที่ประกอบแล้วเข้าไปวางที่ช่องผนังจากนั้นนำลวดผูกตะปู ที่ตอกตามระยะไว้กับเหล็กเอ็นให้แน่น
5. ตีแบบพืบนระหว่างผนังและวงกบประตู
6. ผนังปูนขึ้นบนตามส่วนผนังที่ถูกต้อง และเทลงตามแบบพิมพ์ที่เราตั้งไว้

### การเว้นช่องว่างผนังเพื่อติดตั้งระบบแห้ง

- พื้นที่ที่จะยึดตัววงกบประตู JB ควรเว้นช่องผนังปูนไว้ดังนี้
- วงกบ 70 x 180 cm. ให้เว้นความกว้าง 76 x 184 cm.
  - วงกบ 70 x 200 cm. ให้เว้นความกว้าง 76 x 204 cm.
  - วงกบ 80 x 200 cm. ให้เว้นความกว้าง 86 x 204 cm.
  - วงกบ 90 x 200 cm. ให้เว้นความกว้าง 96 x 204 cm.


\* ใช้สีอะคริลิก หรือ สีน้ำมันทากับได้ทุกชนิด ไม่ควรผสมสาร Solvent / Thinner ให้แทนด้วยน้ำมันสน

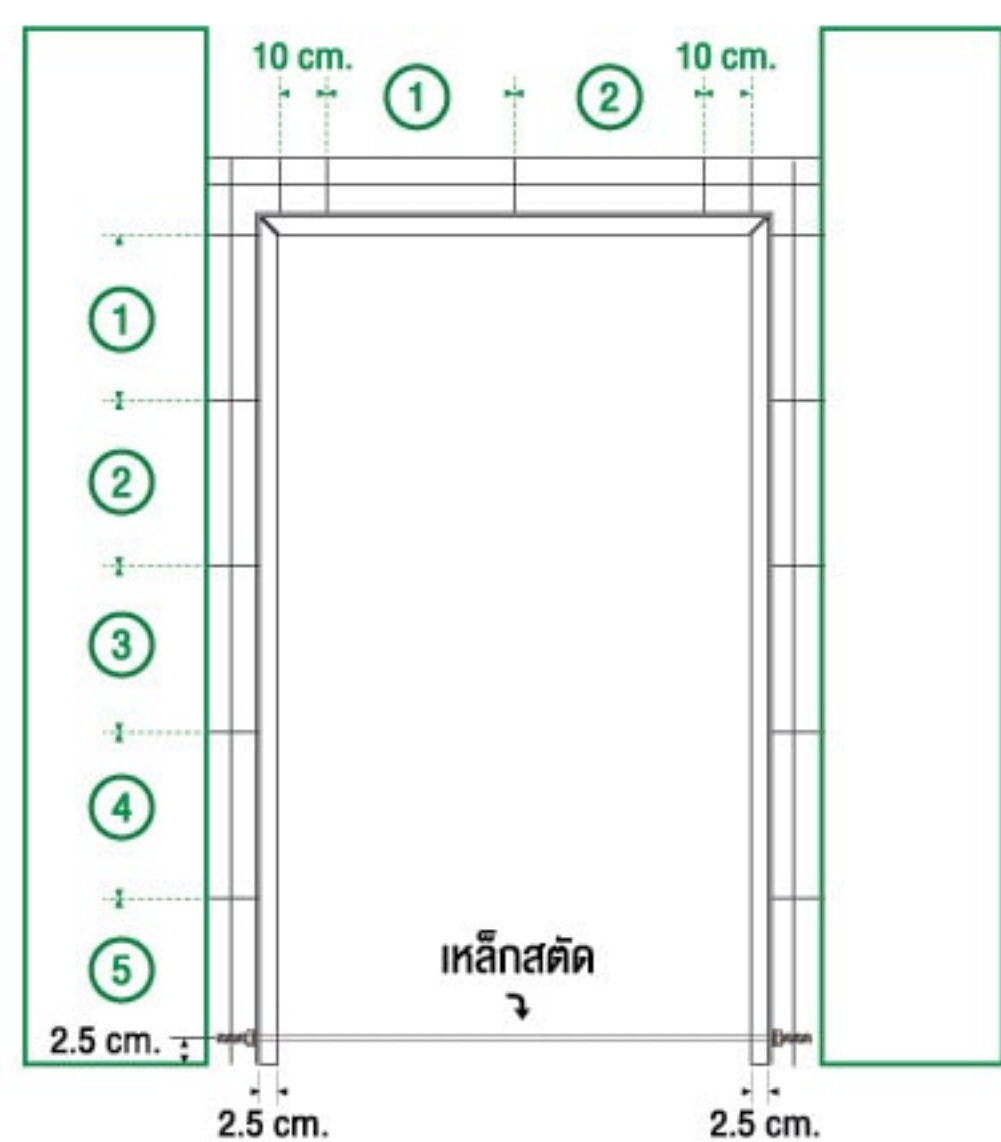


สีในสิ่งพิมพ์นี้อาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากข้อจำกัดของกระบวนการพิมพ์

### อุปกรณ์วงกบประตูรุ่น JE

1. วงกบประตูชุดใน
2. วงกบประตูชุดนอก ลายไม้
3. ขั้ววงกบประตู ลายไม้ ( จำนวน 6 ชิ้น )

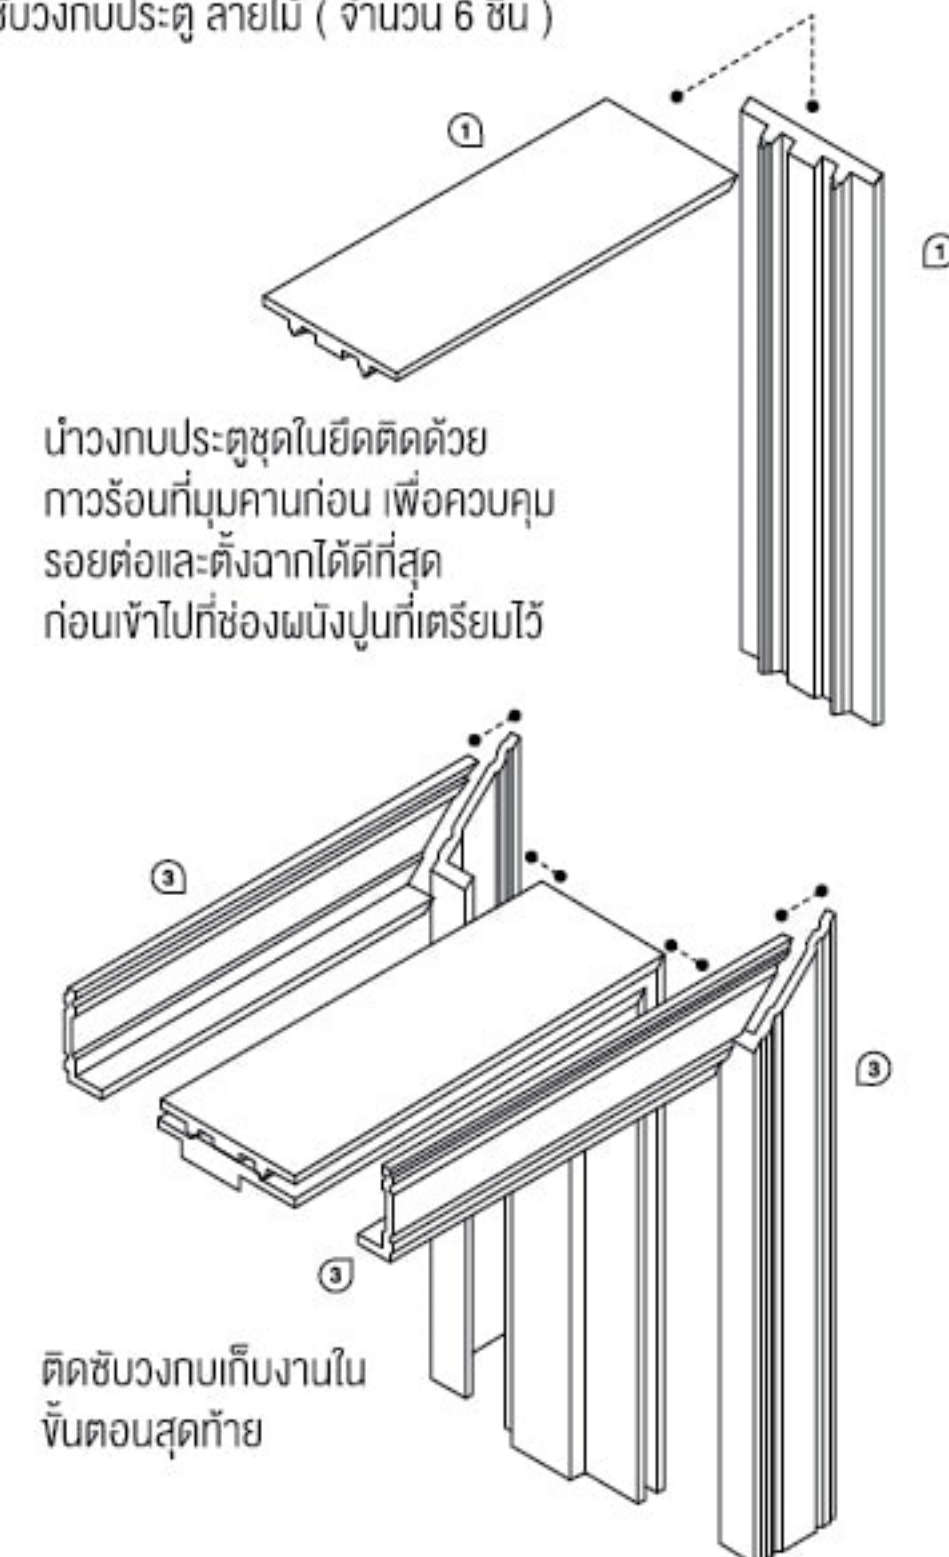


ติดตั้งวงกบกับงานใน ขั้นตอนสุดท้าย

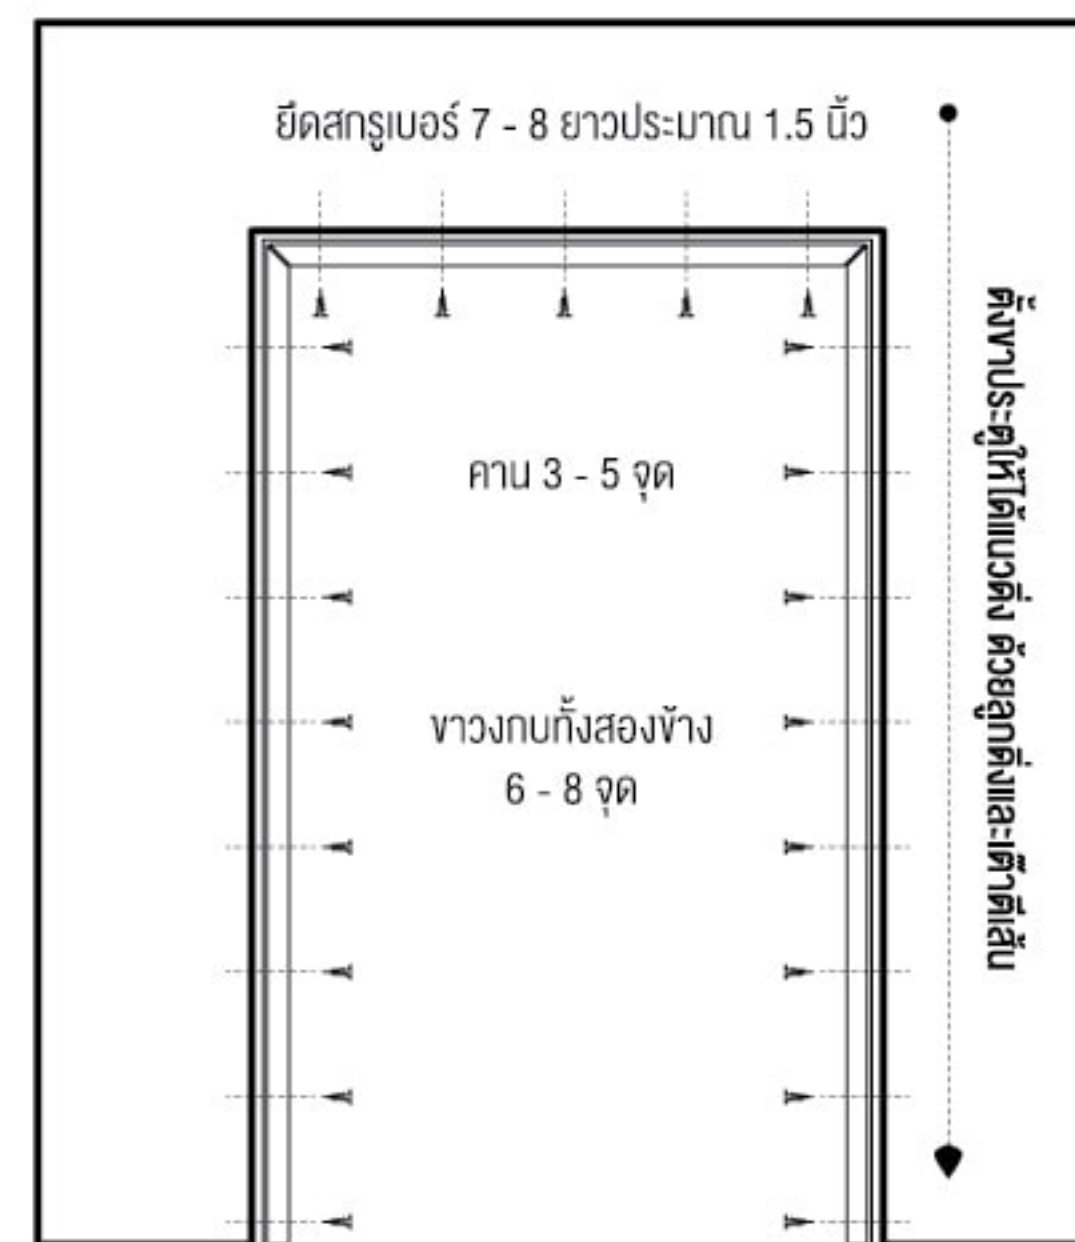

### ข้อแนะนำ

- พื้นที่ที่จะยึดตัววงกบประตู ควรเว้นช่องผนังและวงกบประตูให้ได้ระดับน้ำ เรียบเสมอกันทั้งหมด จะทำให้งานติดตั้งวงกบประตู JE ง่าย และแข็งแรงยิ่งขึ้น
- ใช้สีอะคริลิก หรือ สีน้ำมันทากับได้ทุกชนิด ( สีอุตสาหกรรมแบบแห้งเร็ว )
- ไม่แนะนำให้ใช้สารโซลันท์ / กันเนอรั เป็นส่วนประกอบโดยเด็ดขาด
- การทำความสะอาดรอบเอ็น แนะนำให้ใช้ฟองน้ำชุบน้ำ , น้ำปูน หรือ น้ำยาล้างจานทำความสะอาด
- เพื่อความแข็งแรงในการติดตั้ง แนะนำให้ใช้กาวพลาสติกปู เยส โมลตึง เท่านั้น
- การใช้กาวพลาสติกปูที่วงกบประตู หรือขั้ว และ ขั้ววงกบ ให้ยึดเป็นเส้น ห้ามยึดเป็นก้อนหนา หรือ ก้อนขาลาเปา เพราะจะทำให้สารระเหยก่อตัวรุนแรง อาจทำให้สินค้าชำรุดได้

Color of actual product may variance from this printing material due to limitation of printing process.

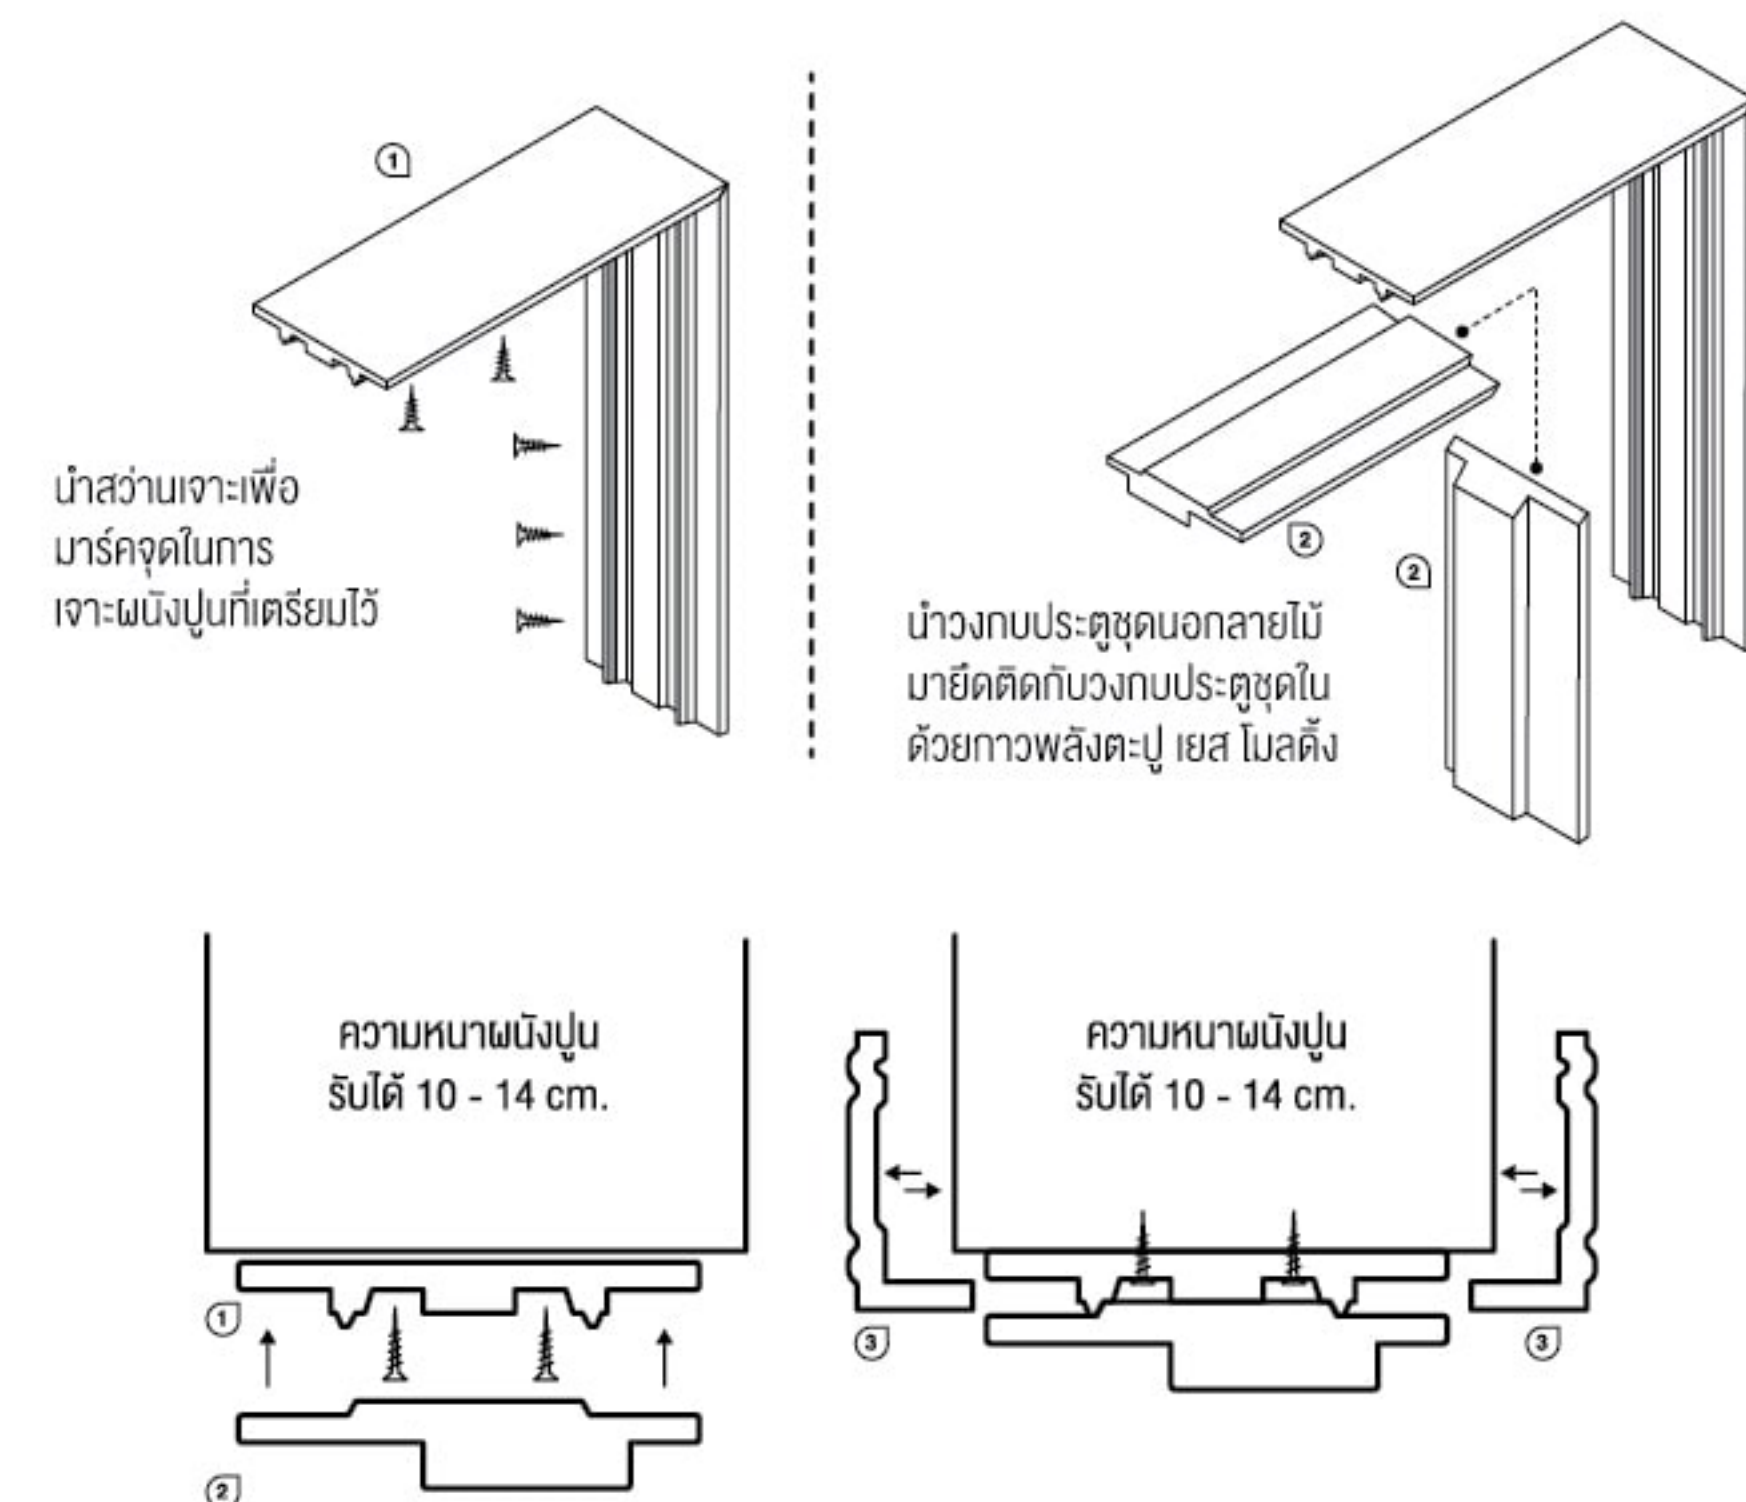

1. วงกบประตู JE ใช้ในกรณีที่ผนังก่ออิฐฉาบปูน ผนังก่ออิฐฉาบปูนจะต้องมีเสาเอ็น และทับหลังโดยรอบเพื่อยึดตัว วงกบประตูกับผนัง เพราะถ้าผนังก่ออิฐฉาบปูนมาชนกับวงกบประตูเลยๆ จะทำให้การเชื่อมต่อไม่แข็งแรงเกิดการแตกร้าวได้
2. พื้นที่ที่จะยึดตัววงกบประตู JE ควรเว้นช่องผนังปูนไว้ดังนี้
  - 2.1 วงกบ 70 x 180 cm. ให้เว้นความกว้าง 76.5 x 184 cm.
  - 2.2 วงกบ 70 x 200 cm. ให้เว้นความกว้าง 76.5 x 204 cm.
  - 2.3 วงกบ 80 x 200 cm. ให้เว้นความกว้าง 86.5 x 204 cm.
  - 2.4 วงกบ 90 x 200 cm. ให้เว้นความกว้าง 96.5 x 204 cm.
3. นำวงกบประตูชุดในมาประกอบบนคานวงกบ เพื่อควบคุมรอยต่อ และตั้งฉากวงกบได้ดีที่สุด ลดข้อผิดพลาดก่อนนำเข้าไปใส่ที่ช่องผนังปูนที่เตรียมไว้
4. นำวงกบประตูชุดนอกมาประกอบบนคานวงกบแล้ว เข้าไปวางที่ช่องผนังปูน ใช้ดอกสว่าน เบอร์ 7 - 8 ตามขนาดสกรู ที่เลือกใช้เจาะเพื่อมาร์ค จุดฝังพุกบนผนังปูน เสร็จแล้วนำวงกบเข้าใส่ 6 - 8 จุด คานด้านบน 3 - 5 จุด ( ตามภาพตัวอย่างด้านซ้าย )
5. นำวงกบประตูชุดนอกออกก่อนเพื่อจะผนังปูนตามที่มีมาร์คไว้แล้วฝังพุก
6. นำวงกบประตูชุดในใส่กลับเข้าไปเพื่อยึดสกรูที่เตรียมไว้ ( แนะนำสกรูยาว ประมาณ 1.5 - 2 นิ้ว )
7. ใช้กาวพลาสติกปู เยส โมลตึง อัดระหว่างผนังปูนกับวงกบประตูชุดในเพื่อความกระชับมากขึ้น
8. ตั้งวงกบให้ตรงโดยใช้ระดับน้ำ หรือลูกตวัดหาแนวตั้ง เพื่อขึ้นสกรูให้ตรงกับตามแนวตั้ง หรือระดับน้ำ
9. นำวงกบประตูชุดนอกใส่มาประกอบบนคานวงกบ เพื่อควบคุมรอยต่อ ยึดติดเข้ากับวงกบประตูชุดในด้วยกาวพลาสติกปูตามแนวร่องของวงกบทั้งสองชุด ระวังอย่าให้กาวพลาสติกปูย้อยหรือลื่นมาที่ลายไม้ เพราะคุณสมบัติของกาวพลาสติกปูจะกัดลายไม้ได้ และใช้การร้อยยึดติดรอยต่อระหว่างวงกบทั้งสองชุด เพื่อพยุงวงกบในระหว่างที่กาวพลาสติกปูยังไม่แห้ง
10. นำขั้ววงกบประตูชุดนอกมาประกอบบนคานวงกบ เพื่อควบคุมรอยต่อ
11. ทากาวพลาสติกปูบนขั้ววงกบ ตามแนวร่องต่อระหว่างวงกบประตูกับผนังปูน แล้วนำไปยึดติด ระวังอย่าให้กาวพลาสติกปูย้อยหรือลื่นมาที่ลายไม้ เพราะคุณสมบัติของกาวพลาสติกปูจะกัดลายไม้ได้
12. ใช้การร้อยยึดติดรอยต่อระหว่างขั้ววงกบ กับ วงกบประตู เพื่อพยุงขั้ววงกบในระหว่างที่กาวพลาสติกปูยังไม่แห้ง